

# Isaro Pro

# THORN

96275983 IP 12L70-740 EWR M BS 3550 CL2 T60F ->



## Isaro Pro

Luminaria vial LED (pequeño) con 12 LEDs a 700mA con distribución fotométrica Extra Wide Road. Programable Driver LED. , IP66, IK09. Cuerpo en fundición aluminio (EN AC-44300), recubierto de polvo sinterizado con textura antracita (cercano a RAL7043). Acoplamiento: fundición aluminio (EN AC-44300), recubierto de polvo sinterizado antracita (cercano a RAL7043). Cierre: vidrio de 5mm de espesor. Fijación: acero inoxidable. Precableado con 6m de cable. Con LED 4000K.

Dimensiones: 571 x 224 x 114 mm

Potencia de la luminaria: 26,2 W

Flujo luminoso de luminaria: 3893 lm


Rendimiento luminoso de las luminarias: 149 lm/W

Peso: 6,24 kg

Scx: 0.05 m<sup>2</sup>



TLG\_ISRP\_F\_PDB\_ANT.jpg

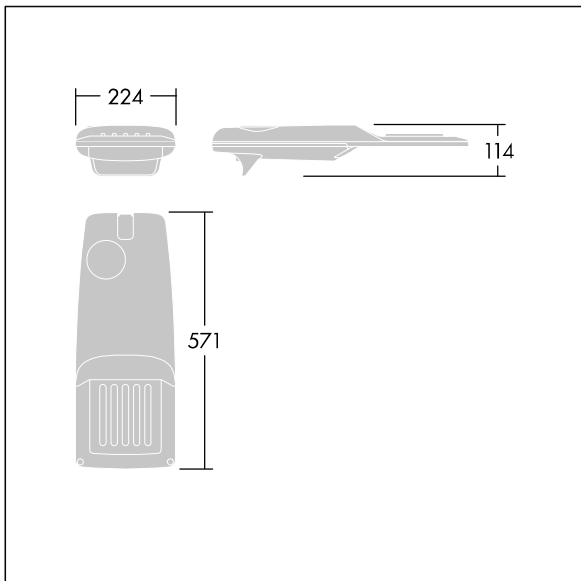

TLG\_ISRP\_M\_LD1.wmf

Este producto contiene una fuente luminosa de la clase de eficiencia energética D.

Los valores marcados con un \* son valores de referencia. Thorn utiliza componentes de fiabilidad y que han pasado los tests de calidad. Sin embargo, la tasa de fallos de la electrónica puede dar lugar a algún fallo aislado de algún LED durante la vida útil del producto. Las normativas internacionales fijan la tolerancia del flujo inicial y carga asociada en  $\pm 10\%$ . Los valores son aplicables para una temperatura ambiente de 25 °C, a no ser que se indique de otro modo.

Los productos de Thorn Lighting están sujetos a un continuo desarrollo. Nos reservamos el derecho de planificar en nuestros productos sin publicaciones técnicas ni otras modificaciones formales.

© Thorn Lighting

**Isaro Pro**

**96275983 IP 12L70-740 EWR M BS 3550 CL2 T60F ->**

**THORN**