GTLED Pro

96276235 GP AL S 48L-740 ASC IN CL1

ISO 9223 C5	IP66	IK08		CE	

GTLED Pro

Una luminaria LED para túneles con la más avanzada tecnología. 48 LED con Axial Street Comfort distribution. Cuerpo: fundición aluminio, recubierto de polvo sinterizado blanco (RAL 9016). Cierre: 4mm endurecido vidrio. Para montaje en techo con soportes específicos, pedidos por separado. , IP66, IK08. Equipado con conector y Con LED 4000K.

Se utiliza junto con la caja de driver remota (para ser pedida por separado). La corriente de suministro y la salida de lúmenes dependen de la configuración utilizada.

Debido a los requisitos de cálculo únicos de este producto, los datos fotométricos no se proporcionan online, pero puede solicitarlo a través de su contacto comercial.

Dimensiones: 773 x 168 x 84 mm
Peso: 3,4 kg

TLG_GTPR_F_216.jpg

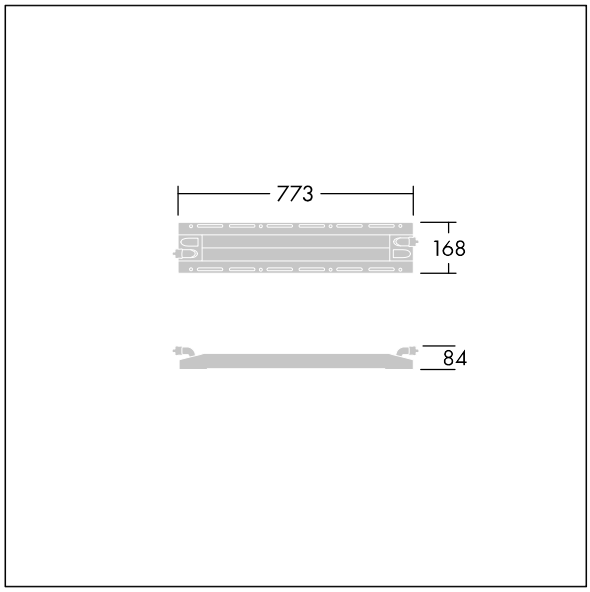

TLG_GTPR_M_S.wmf

Este producto contiene una fuente luminosa de la clase de eficiencia energética D.

Los valores marcados con un * son valores de referencia. Los valores son aplicables para una temperatura ambiente de 25 °C, a no ser que se indique de otro modo.

Los productos de Thorn Lighting están sujetos a un continuo desarrollo. Nos reservamos el derecho de planificar en nuestros productos sin publicaciones técnicas ni otras modicaciones formales.
© Thorn Lighting