PopPack

96631582 POPPACK LED 4500-840 PIR L1200

IP20 | IK03 | 650°C | T_a -20 +25

PopPack

Batten LED luminaire with detachable LED engine. Electronic, fixed output control gear. Body: coated, formed steel, white (RAL9016). End caps: injection moulded polycarbonate, white. Diffuser: textured opal acrylic. Electrical connection via 2 x (3 x 2 x 2.5mm²) terminal blocks. Including pre-wired PIR sensor with switch ON/OFF functionality. Enabled control of slave luminaire from one master luminaire equipped with PIR sensor by means of hard wiring. 3 core wiring sufficient for the through wiring of the products, max. load per circuit = 2A. Complete with 4000K LED.

Dimensions: 1168 x 60 x 74 mm
Luminaire input power: 35.6 W
Luminaire luminous flux: 4650 lm
Luminaire efficacy: 131 lm/W
Weight: 1.4 kg

TLG_POPL_F_PDB_SENS.jpg

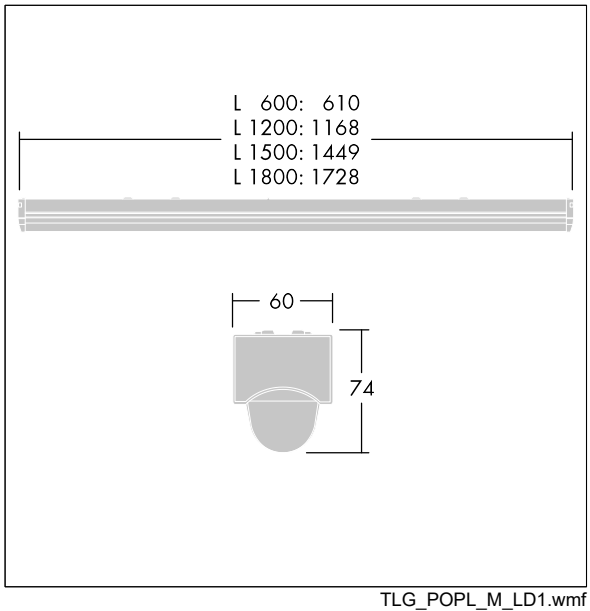

TLG_POPL_M_LD1.wmf

Los valores marcados con un * son valores de referencia. Thorn utiliza componentes de fiabilidad y que han pasado los tests de calidad. Sin embargo, la tasa de fallos de la electrónica puede dar lugar a algún fallo aislado de algún LED durante la vida útil del producto. Las normativas internacionales fijan la tolerancia del flujo inicial y carga asociada en ±10%. Los valores son aplicables para una temperatura ambiente de 25 °C, a no ser que se indique de otro modo.

Los productos de Thorn Lighting están sujetos a un continuo desarrollo. Nos reservamos el derecho de planificar en nuestros productos sin publicaciones técnicas ni otras modicaciones formales.
© Thorn Lighting

PopPack

96631582 POPPACK LED 4500-840 PIR L1200

Los productos de Thorn Lighting están sujetos a un continuo desarrollo. Nos reservamos el derecho de planificar en nuestros productos sin publicaciones técnicas ni otras modicaciones formales.
© Thorn Lighting