

PopPack

THORN

96631555 POPPACK LED 5000-840 HF E3 L1500

IP20	IK03					650°C	T _a 0 +25
------	------	--	--	--	--	-------	-------------------------


PopPack

Batten LED luminaire. Electronic, fixed output control gear with 3 hour, manual test, emergency lighting circuit. Body: coated, formed steel, white (RAL9016). End caps: injection moulded polycarbonate, white. Diffuser: textured opal acrylic. Electrical connection via (3 + 3) x 2 x 2.5mm² terminal block. Complete with 4000K LED

Dimensions: 1449 x 60 x 74 mm
Luminaire input power: 36 W
Luminaire luminous flux: 4900 lm
Luminaire efficacy: 136 lm/W
Weight: 2.3 kg



TLG_POPL_F_PDB_EMPTY.jpg

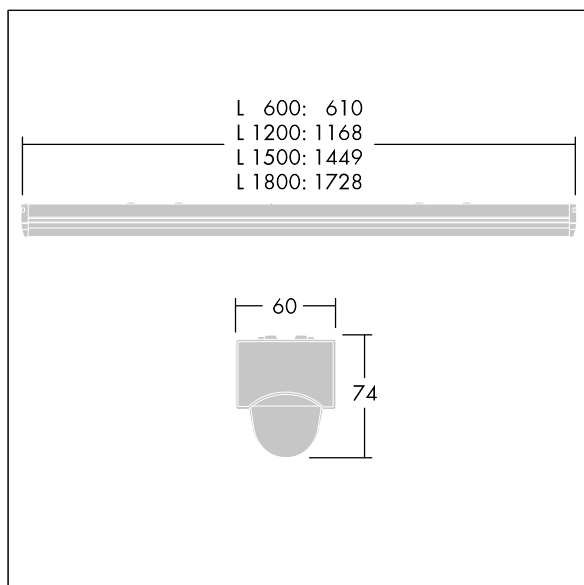

TLG_POPL_M_LD1.wmf

Este producto incluye fuentes de luz con la clase de eficacia energética D.

Los valores marcados con un * son valores de referencia. Thorn utiliza componentes de fiabilidad y que han pasado los tests de calidad. Sin embargo, la tasa de fallos de la electrónica puede dar lugar a algún fallo aislado de algún LED durante la vida útil del producto. Las normativas internacionales fijan la tolerancia del flujo inicial y carga asociada en $\pm 10\%$. Los valores son aplicables para una temperatura ambiente de 25 °C, a no ser que se indique de otro modo.

Los productos de Thorn Lighting están sujetos a un continuo desarrollo. Nos reservamos el derecho de planificar en nuestros productos sin publicaciones técnicas ni otras modificaciones formales.

© Thorn Lighting

PopPack

96631555 POPPACK LED 5000-840 HF E3 L1500

THORN