

Raze Bollard

96631725 RAW 1L35-730 WP HF CL1 6K ANT

ISO 9223 C5	IP66	IK10	⊕	CE			
----------------	------	------	---	----	--	--	--

Raze Bollard


A wall mounted LED luminaire, incorporating Thorn's Flat beam® technology. 1 LED driven at 350mA. Integral LED driver included. Class I electrical, IP66, IK10. Housing: die-cast aluminium (EN44300, compatible with seaside installation), powder coated, textured anthracite (close to RAL7043). Bowl: UV stabilised polycarbonate, semi-frosted. Fasteners: stainless steel. Complete with 3000K LED.

6kV surge protection as standard.

Dimensions: 176 x 220 x 145 mm
 Luminaire input power: 15 W
 Luminaire luminous flux: 1142 lm
 Luminaire efficacy: 76 lm/W
 Weight: 2.77 kg



TLG_RAZB_F_HEAD_PDB.jpg

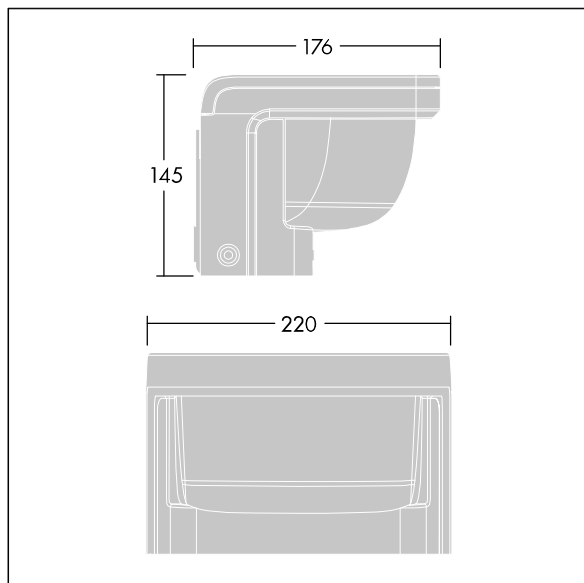

TLG_RAZB_M_HEAD.wmf

Este producto contiene una fuente luminosa de la clase de eficiencia energética D.

Los valores marcados con un * son valores de referencia. Thorn utiliza componentes de fiabilidad y que han pasado los tests de calidad. Sin embargo, la tasa de fallos de la electrónica puede dar lugar a algún fallo aislado de algún LED durante la vida útil del producto. Las normativas internacionales fijan la tolerancia del flujo inicial y carga asociada en $\pm 10\%$. Los valores son aplicables para una temperatura ambiente de 25 °C, a no ser que se indique de otro modo.

Los productos de Thorn Lighting están sujetos a un continuo desarrollo. Nos reservamos el derecho de planificar en nuestros productos sin publicaciones técnicas ni otras modificaciones formales.