


# Raze Architectural

THORN

96631790 RAA S 1L35-830 HFX/RB 6K MWA ANT



## Raze Architectural


Luminaria LED compacta, perfecta para lograr un baño de luz en pared, integra la tecnología Flat beam® desde un único punto de luz 350mA. Incluido Driver LED. Clase III, IP66, IK08. Carcasa: fundición aluminio (EN44300, compatible with seaside installation), recubierto de polvo sinterizado, con textura antracita (cercano a RAL7043). Difusor: estabilizador de rayos ultravioletas policarbonato (PC), matizado. Sujeción: acero inoxidable. Con LED 3000K.

Versión S driver capaz de suministrar hasta 3 luminarias. MSF lira de anclaje con posibilidad de inclinación de  $\pm 15^\circ$ . MWA anclaje integrado a pared. Sin posibilidad de inclinación. Protección de sobretensiones de 6kV estándar. Precableado con 2m de cable.

Dimensiones: 86 x 70 x 110 mm  
Potencia de la luminaria: 6 W  
Flujo luminoso de luminaria: 350 lm  
Rendimiento luminoso de las luminarias: 58 lm/W  
Peso: 1,23 kg



TLG\_RAZA\_F\_S\_PDB.jpg

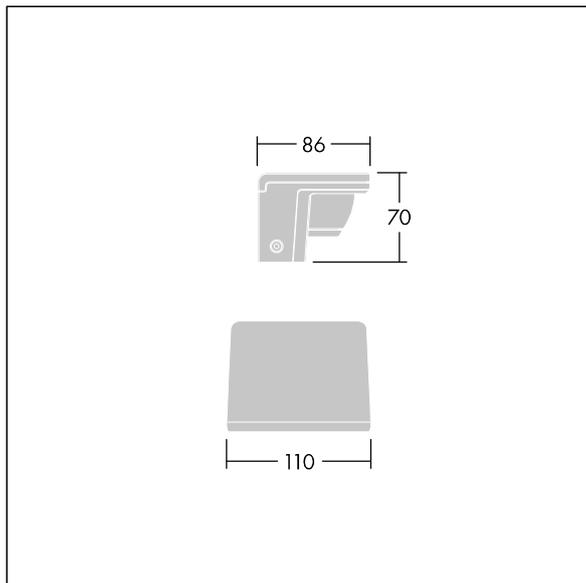

TLG\_RAZA\_M\_S\_MWA.wmf

Este producto contiene una fuente luminosa de la clase de eficiencia energética F.

Los valores marcados con un \* son valores de referencia. Thorn utiliza componentes de fiabilidad y que han pasado los tests de calidad. Sin embargo, la tasa de fallos de la electrónica puede dar lugar a algún fallo aislado de algún LED durante la vida útil del producto. Las normativas internacionales fijan la tolerancia del flujo inicial y carga asociada en  $\pm 10\%$ . Los valores son aplicables para una temperatura ambiente de 25 °C, a no ser que se indique de otro modo.

Los productos de Thorn Lighting están sujetos a un continuo desarrollo. Nos reservamos el derecho de planificar en nuestros productos sin publicaciones técnicas ni otras modificaciones formales.

© Thorn Lighting

**Raze Architectural**

**96631790 RAA S 1L35-830 HFX/RB 6K MWA ANT**

**THORN**