

# Isaro Pro

# THORN

92904772 IP 60L70-740 WSC M BS 3550 CL2 M60 ANT




## Isaro Pro

Luminaria vial LED (mediano) con 60 LEDs a 700mA con distribución fotométrica Wide Street & Comfort. Programable Driver LED. , IP66, IK09. Cuerpo en fundición aluminio (EN AC-44300), recubierto de polvo sinterizado con textura antracita (cercano a RAL7043). Acoplamiento: fundición aluminio (EN AC-44300), recubierto de polvo sinterizado con textura antracita (cercano a RAL7043). Cierre: vidrio de 5mm de espesor. Fijación: acero inoxidable. Con LED 4000K.

Dimensiones: 718 x 224 x 114 mm  
Potencia de la luminaria: 125,2 W  
Flujo luminoso de luminaria: 19083 lm  
Rendimiento luminoso de las luminarias: 152 lm/W  
Peso: 7,6 kg  
Scx: 0.066 m<sup>2</sup>



TLG\_ISRP\_F\_M\_PDB\_ANT.jpg

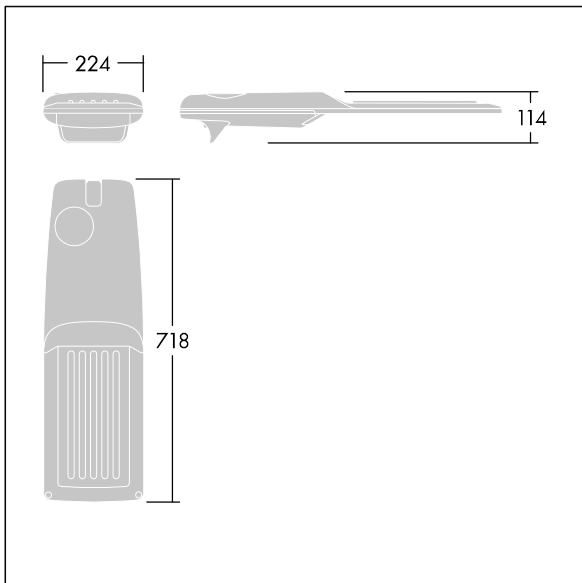

TLG\_ISRP\_M\_LD2.wmf

Este producto incluye fuentes de luz con las clases de eficacia energética D, E.

Los valores marcados con un \* son valores de referencia. Thorn utiliza componentes de fiabilidad y que han pasado los tests de calidad. Sin embargo, la tasa de fallos de la electrónica puede dar lugar a algún fallo aislado de algún LED durante la vida útil del producto. Las normativas internacionales fijan la tolerancia del flujo inicial y carga asociada en  $\pm 10\%$ . Los valores son aplicables para una temperatura ambiente de 25 °C, a no ser que se indique de otro modo.

Los productos de Thorn Lighting están sujetos a un continuo desarrollo. Nos reservamos el derecho de planificar en nuestros productos sin publicaciones técnicas ni otras modificaciones formales.

© Thorn Lighting

**Isaro Pro**

**92904772 IP 60L70-740 WSC M BS 3550 CL2 M60 ANT**

**THORN**