Isaro Pro

92905205 IP 72L35-740 ENR BP 3550 CL1 M42 GY-S

ISO 9223 C5 | IP66 | IK09

Isaro Pro

Luminaria vial LED (mediano) con 72 LEDs a 350mA con distribución fotométrica Extra Narrow Road. Programable Driver LED. , IP66, IK09. Cuerpo en fundición aluminio (EN AC-44300), recubierto de polvo sinterizado con textura gris claro 150 (similar a RAL9006). Acoplamiento: fundición aluminio (EN AC-44300), sin lacar. Cierre: vidrio de 5mm de espesor. Fijación: acero inoxidable. Con LED 4000K.

TLG_ISRP_F_M_PDB_SIL.jpg

Dimensiones: 718 x 224 x 114 mm
Potencia de la luminaria: 74,8 W
Flujo luminoso de luminaria: 12638 lm
Rendimiento luminoso de las luminarias: 169 lm/W
Peso: 7,7 kg
Scx: 0.066 m²

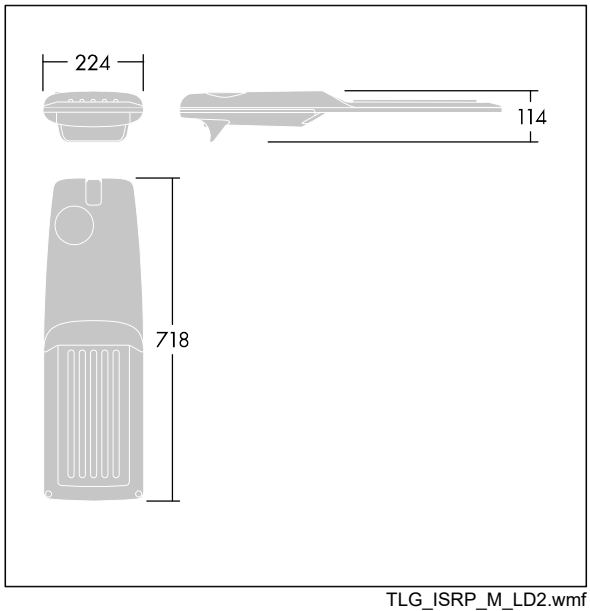

TLG_ISRP_M_LD2.wmf

Este producto contiene una fuente luminosa de la clase de eficiencia energética E.

Los valores marcados con un * son valores de referencia. Thorn utiliza componentes de fiabilidad y que han pasado los tests de calidad. Sin embargo, la tasa de fallos de la electrónica puede dar lugar a algún fallo aislado de algún LED durante la vida útil del producto. Las normativas internacionales fijan la tolerancia del flujo inicial y carga asociada en ±10%. Los valores son aplicables para una temperatura ambiente de 25 °C, a no ser que se indique de otro modo.

Los productos de Thorn Lighting están sujetos a un continuo desarrollo. Nos reservamos el derecho de planificar en nuestros productos sin publicaciones técnicas ni otras modicaciones formales.
© Thorn Lighting

Isaro Pro

92905205 IP 72L35-740 ENR BP 3550 CL1 M42 GY-S

Los productos de Thorn Lighting están sujetos a un continuo desarrollo. Nos reservamos el derecho de planificar en nuestros productos sin publicaciones técnicas ni otras modicaciones formales.
© Thorn Lighting