




### Equaline

Equaline, sin marco canales de ópticas de segunda generación. Cuerpo: plata recubierto de polvo sinterizado aluminio, adecuado para montaje en superficie, suspendido y pladur. Para instalación individual y continua. Óptica: opal (PM) hecha de PMMA. Batería, tapas finales y set de accesorios para la instalación deben pedirse por separado. Luminaria cableada con conductores libres de halógenos.

Equaline está formado por un canal, el portaequipos para LED, la cubierta y los accesorios que tienen que ser configurados y pedidos por separado. Este producto forma parte de la configuración completa.

Dimensiones: 1500 x 72 x 88 mm

Peso: 3,2 kg

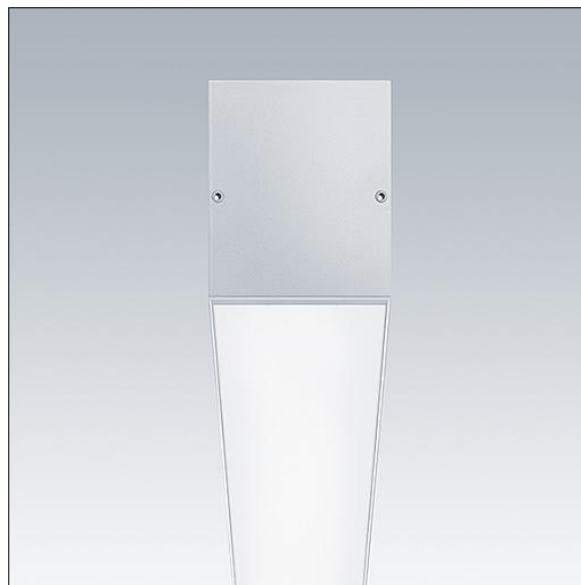

TLG\_EQUL\_F\_C\_Opal\_Channel\_SR.jpg



TLG\_EQUL\_M\_surface\_suspended\_plasterboard.wmf

Los valores marcados con un \* son valores de referencia. Thorn utiliza componentes de fiabilidad y que han pasado los tests de calidad. Sin embargo, la tasa de fallos de la electrónica puede dar lugar a algún fallo aislado de algún LED durante la vida útil del producto. Las normativas internacionales fijan la tolerancia del flujo inicial y carga asociada en  $\pm 10\%$ . Los valores son aplicables para una temperatura ambiente de 25 °C, a no ser que se indique de otro modo.

Los productos de Thorn Lighting están sujetos a un continuo desarrollo. Nos reservamos el derecho de planificar en nuestros productos sin publicaciones técnicas ni otras modificaciones formales.

© Thorn Lighting

**Equaline**

**96631995 EQL C L1500 PM SRE**

**THORN**