



### Equaline


Equaline sin marco canal con ópticas de segunda generación Equaline. Cuerpo: plata recubierto de polvo sinterizado aluminio, adecuado para montaje en superficie, suspedido y pladur. Para instalación individual y continua. Trabajo continuo con juntas visibles entre piezas ópticas. Óptica: Óptica reductora de luminancia (LRO) con UGR <19 hecha de PMMA. La batería, el juego de tapas terminales y los accesorios de instalación deben pedirse por separado. Luminaria cableada con conductores libres de halógenos.

Equaline está formado por un canal, el portaequipos para LED, la cubierta y los accesorios que tienen que ser configurados y pedidos por separado. Este producto forma parte de la configuración completa.

Dimensiones: 2000 x 72 x 88 mm  
 Potencia de la luminaria: 34,4 W  
 Flujo luminoso de luminaria: 3100 lm  
 Rendimiento luminoso de las luminarias: 90 lm/W  
 Peso: 4,2 kg



TLG\_EQUL\_F\_C\_MPO\_Channel\_SR.jpg

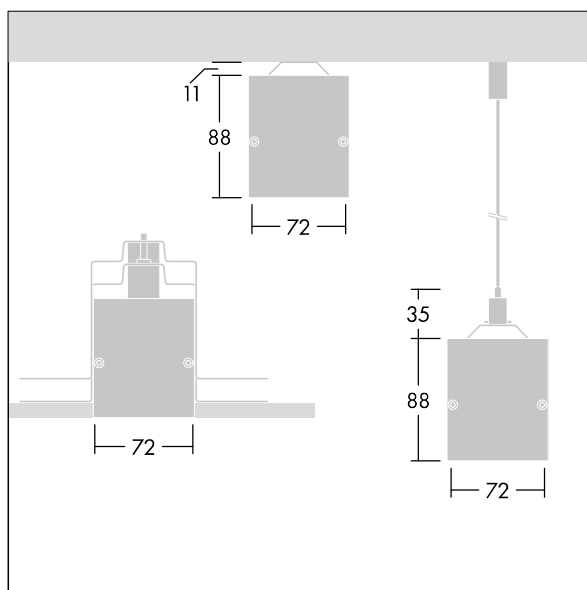

TLG\_EQUL\_M\_surface\_suspended\_plasterboard.wmf

Los valores marcados con un \* son valores de referencia. Thorn utiliza componentes de fiabilidad y que han pasado los tests de calidad. Sin embargo, la tasa de fallos de la electrónica puede dar lugar a algún fallo aislado de algún LED durante la vida útil del producto. Las normativas internacionales fijan la tolerancia del flujo inicial y carga asociada en  $\pm 10\%$ . Los valores son aplicables para una temperatura ambiente de 25 °C, a no ser que se indique de otro modo.

Los productos de Thorn Lighting están sujetos a un continuo desarrollo. Nos reservamos el derecho de planificar en nuestros productos sin publicaciones técnicas ni otras modificaciones formales.

**Equaline**

**96632003 EQL C L2000 LRO SRE**

**THORN**