Equaline

96632004 EQL C L3000 LRO SRE

IP40 | halogen | IK05

Equaline

Equaline sin marco canal con ópticas de segunda generación Equaline. Cuerpo: plata recubierto de polvo sinterizado aluminio, adecuado para montaje en superficie, suspedido y pladur. Para instalación individual y continua. Trabajo continuo con juntas visibles entre piezas ópticas. Óptica: Óptica reductora de luminancia (LRO) con UGR <19 hecha de PMMA. La batería, el juego de tapas terminales y los accesorios de instalación deben pedirse por separado. Luminaria cableada con conductores libres de halógenos.

Equaline está formado por un canal, el portaequipos para LED, la cubierta y los accesorios que tienen que ser configurados y pedidos por separado. Este producto forma parte de la configuración completa.

Dimensiones: 3000 x 72 x 88 mm
Potencia de la luminaria: 53 W
Flujo luminoso de luminaria: 4650 lm
Rendimiento luminoso de las luminarias: 88 lm/W
Peso: 6,3 kg

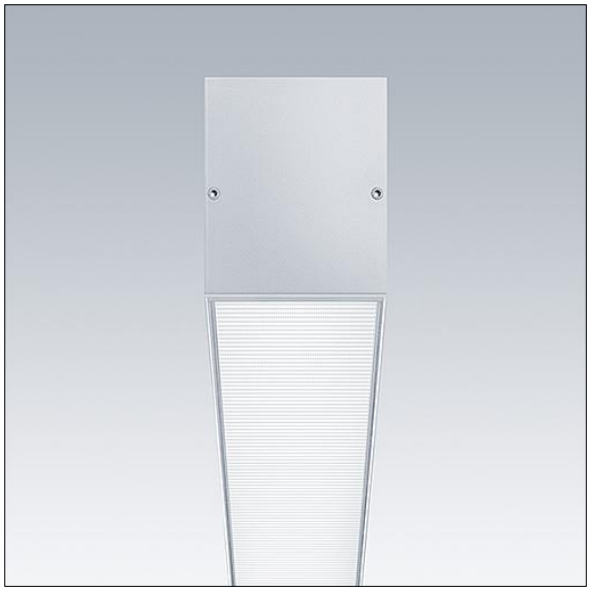

TLG_EQUL_F_C_MPO_Channel_SR.jpg

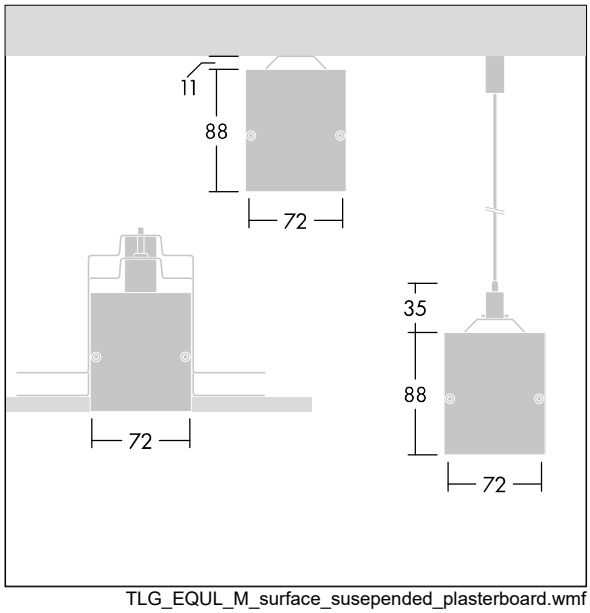

TLG_EQUL_M_surface_susepended_plasterboard.wmf

Los valores marcados con un * son valores de referencia. Thorn utiliza componentes de fiabilidad y que han pasado los tests de calidad. Sin embargo, la tasa de fallos de la electrónica puede dar lugar a algún fallo aislado de algún LED durante la vida útil del producto. Las normativas internacionales fijan la tolerancia del flujo inicial y carga asociada en ±10%. Los valores son aplicables para una temperatura ambiente de 25 °C, a no ser que se indique de otro modo.

Los productos de Thorn Lighting están sujetos a un continuo desarrollo. Nos reservamos el derecho de planificar en nuestros productos sin publicaciones técnicas ni otras modicaciones formales.
© Thorn Lighting