Equaline

96632027 EQL C L2000 PM WH

IP40 | halogen | IK05

Equaline

Equaline, sin marco canales de ópticas de segunda generación. Cuerpo: recubierto de polvo sinterizado aluminio, adecuado para montaje en superficie, suspedido y pladur. Para instalación individual y continua. Óptica:opal (PM)hecha de PMMA. Batería, tapas finales y set de accesorios para la instalación deben pedirse por separado. Luminaria cableada con conductores libres de halógenos.

Equaline está formado por un canal, el portaequipos para LED, la cubierta y los accesorios que tienen que ser configurados y pedidos por separado. Este producto forma parte de la configuración completa.

Dimensiones: 2000 x 72 x 88 mm
Peso: 4,2 kg

TLG_EQUL_F_C_Opal_Channel_WH.jpg

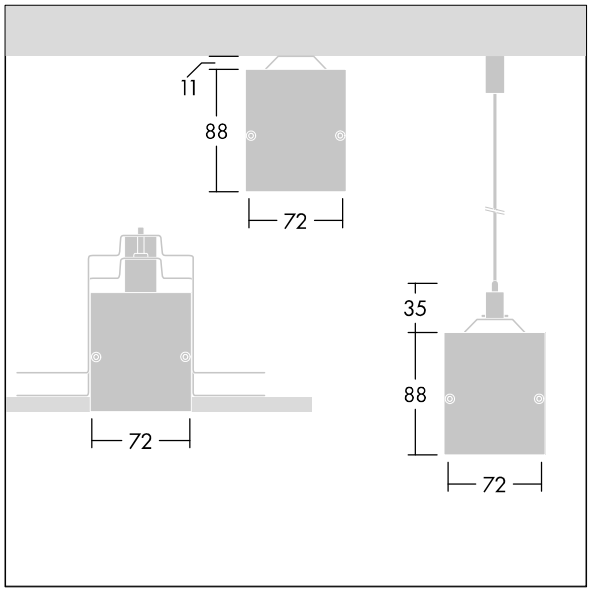

TLG_EQUL_M_surface_susepended_plasterboard.wmf

Los valores marcados con un * son valores de referencia. Thorn utiliza componentes de fiabilidad y que han pasado los tests de calidad. Sin embargo, la tasa de fallos de la electrónica puede dar lugar a algún fallo aislado de algún LED durante la vida útil del producto. Las normativas internacionales fijan la tolerancia del flujo inicial y carga asociada en ±10%. Los valores son aplicables para una temperatura ambiente de 25 °C, a no ser que se indique de otro modo.

Los productos de Thorn Lighting están sujetos a un continuo desarrollo. Nos reservamos el derecho de planificar en nuestros productos sin publicaciones técnicas ni otras modicaciones formales.
© Thorn Lighting

Equaline

96632027 EQL C L2000 PM WH

Los productos de Thorn Lighting están sujetos a un continuo desarrollo. Nos reservamos el derecho de planificar en nuestros productos sin publicaciones técnicas ni otras modicaciones formales.
© Thorn Lighting