

### Equaline


Equaline, canal con ópticas de segunda generación. Cuerpo: recubierto de polvo sinterizado aluminio, adecuado para instalación en placas de yeso. Para instalaciones individuales o continuas. Línea continua con uniones visibles entre las luminarias. Ópticas: Óptica reductora de luminancia (LRO) con un UGR<19 hecho de PMMA. La Batería y tapa final y accesorios de instalación deben pedirse por separado. Luminaria cableada con conductores libres de halógenos.

Equaline está formado por un canal, el portaequipos para LED, la cubierta y los accesorios que tienen que ser configurados y pedidos por separado. Este producto forma parte de la configuración completa.

Dimensiones: 1500 x 82 x 88 mm  
Peso: 3,2 kg



TLG\_EQUL\_F\_C\_MPO\_Channel\_CFSWH.jpg

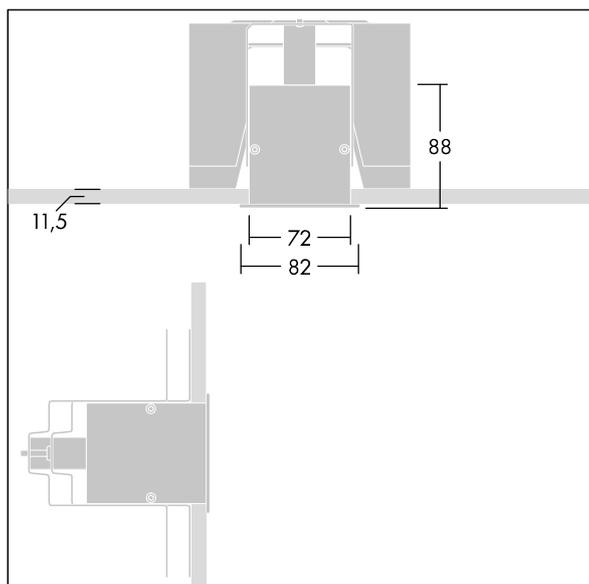

TLG\_EQUL\_M\_plasterboard\_niv\_6mm.wmf

Los valores marcados con un \* son valores de referencia. Thorn utiliza componentes de fiabilidad y que han pasado los tests de calidad. Sin embargo, la tasa de fallos de la electrónica puede dar lugar a algún fallo aislado de algún LED durante la vida útil del producto. Las normativas internacionales fijan la tolerancia del flujo inicial y carga asociada en  $\pm 10\%$ . Los valores son aplicables para una temperatura ambiente de 25 °C, a no ser que se indique de otro modo.

Los productos de Thorn Lighting están sujetos a un continuo desarrollo. Nos reservamos el derecho de planificar en nuestros productos sin publicaciones técnicas ni otras modificaciones formales.

© Thorn Lighting

**Equaline**

**96632055 EQL C L1500 LRO WH FS**

**THORN**