

Raze Bollard

THORN

96632086 RAB 1L20-830 WPC HF/R MAS CL1 6K 900 ANT



Raze Bollard

Bolardo anclado LED de 900mm de alto, incorpora la tecnología Flat beam®. 1 LED alimentado a 200mA. Driver LED incluido. , IP66, IK10. Cuerpo: fundición aluminio (EN44300, compatible con instalaciones en zonas marítimas), recubierto de polvo sinterizado, con textura antracita (cercano a RAL7043). Difusor: estabilizador de rayos ultravioletas policarbonato (PC), semimateado. Lira de montaje acero inoxidable. Con LED 3000K.

Protección contra sobretensiones de 6kV como estándar. Tornillos de 200mm x 200mm, difusor no incluido.

Dimensiones: 173 x 220 x 900 mm

Potencia de la luminaria: 9 W


Flujo luminoso de luminaria: 403 lm

Rendimiento luminoso de las luminarias: 45 lm/W

Peso: 8,51 kg



TLG_RAZB_F_900_SENS_PDB.jpg

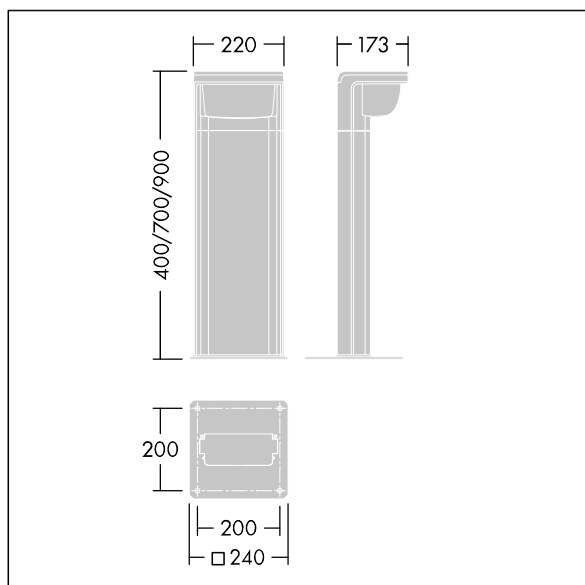

TLG_RAZB_M_FAM.wmf

Este producto contiene una fuente luminosa de la clase de eficiencia energética E.

Los valores marcados con un * son valores de referencia. Thorn utiliza componentes de fiabilidad y que han pasado los tests de calidad. Sin embargo, la tasa de fallos de la electrónica puede dar lugar a algún fallo aislado de algún LED durante la vida útil del producto. Las normativas internacionales fijan la tolerancia del flujo inicial y carga asociada en $\pm 10\%$. Los valores son aplicables para una temperatura ambiente de 25 °C, a no ser que se indique de otro modo.

Los productos de Thorn Lighting están sujetos a un continuo desarrollo. Nos reservamos el derecho de planificar en nuestros productos sin publicaciones técnicas ni otras modificaciones formales.

© Thorn Lighting

Raze Bollard

96632086 RAB 1L20-830 WPC HF/R MAS CL1 6K 900 ANT

THORN