

# Piazza II LED

# THORN

## 96632759 PIAZZA II LED 2700-830 HF ANT



### Piazza II LED

. Con driver de salida fija. Parte trasera: fundición aluminio, lacado antracita. Cuerpo: antracita policarbonato (PC). Entrada de cable de Ø20mm a través de entradas de conducto traseras o laterales, compatible con BESA. IP65, IK10. Con LED 3000K.

Dimensiones: 381 x 196 x 305 mm

Potencia de la luminaria: 24,6 W


Flujo luminoso de luminaria: 2736 lm

Rendimiento luminoso de las luminarias: 111 lm/W

Peso: 2,8 kg



TLG\_PIA2\_F\_PDB.jpg

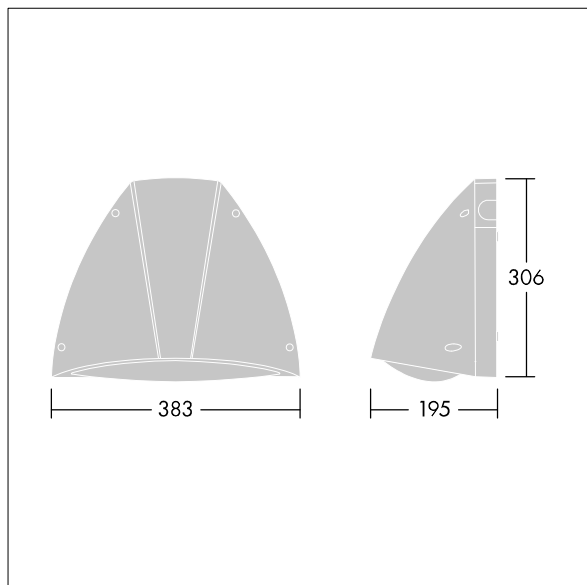

TLG\_PIA2\_M\_LD1.wmf

Este producto contiene una fuente luminosa de la clase de eficiencia energética E.

Los valores marcados con un \* son valores de referencia. Thorn utiliza componentes de fiabilidad y que han pasado los tests de calidad. Sin embargo, la tasa de fallos de la electrónica puede dar lugar a algún fallo aislado de algún LED durante la vida útil del producto. Las normativas internacionales fijan la tolerancia del flujo inicial y carga asociada en  $\pm 10\%$ . Los valores son aplicables para una temperatura ambiente de 25 °C, a no ser que se indique de otro modo.

Los productos de Thorn Lighting están sujetos a un continuo desarrollo. Nos reservamos el derecho de planificar en nuestros productos sin publicaciones técnicas ni otras modificaciones formales.

© Thorn Lighting

## Piazza II LED

96632759 PIAZZA II LED 2700-830 HF ANT

THORN