

96632765 ARW 24L70-740 WSC CL CL2 W5 T60 ANT




## Aerie

Discreta luminaria LED vertical con un diseño atemporal. Driver LED para 24 de LEDs, conducidos por 700mA con una distribución. , IP66, IK10. Cuerpo y base: resistente a la corrosión fundición recubierto de polvo sinterizado aluminio apta para entornos C5, acabado con textura antracita (cercano a RAL7043). Cierre: extensiva estabilizador UV policarbonato (PC) con acabado transparente. Con LED 4000K. Precableado con 5m de cable.

Dimensiones: Ø602 x 586 mm  
 Potencia de la luminaria: 51 W  
 Flujo luminoso de luminaria: 7796 lm  
 Rendimiento luminoso de las luminarias: 153 lm/W  
 Peso: 10,95 kg  
 Scx: 0.172 m<sup>2</sup>



TLG\_AERI\_F\_W\_CL.jpg

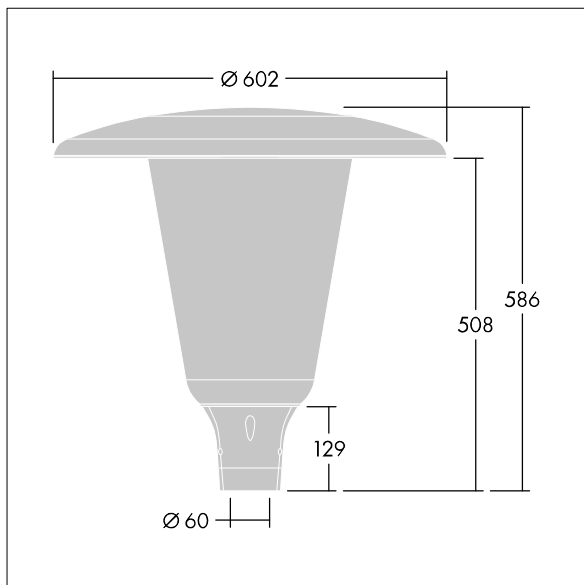

TLG\_AERI\_M\_T60\_W.wmf

Este producto contiene una fuente luminosa de la clase de eficiencia energética D.

Los valores marcados con un \* son valores de referencia. Thorn utiliza componentes de fiabilidad y que han pasado los tests de calidad. Sin embargo, la tasa de fallos de la electrónica puede dar lugar a algún fallo aislado de algún LED durante la vida útil del producto. Las normativas internacionales fijan la tolerancia del flujo inicial y carga asociada en  $\pm 10\%$ . Los valores son aplicables para una temperatura ambiente de 25 °C, a no ser que se indique de otro modo.

Los productos de Thorn Lighting están sujetos a un continuo desarrollo. Nos reservamos el derecho de planificar en nuestros productos sin publicaciones técnicas ni otras modificaciones formales.

**Aerie**

**96632765 ARW 24L70-740 WSC CL CL2 W5 T60 ANT**

**THORN**