

# Beta 2

# THORN

96633220 BETA 2 LED3800-830 HFIX OP IP65 Q600




## Beta 2

Luminaria LED cuadrada empotrada con altura de 14mm de perfil. regulable DALI Driver LED. , IP65, IK06. Cuerpo: Chapa de acero, blanco (close to RAL 9016). Difusor: opal. Con LED 3000K.

Dimensiones: 596 x 596 x 14 mm  
Potencia de la luminaria: 33 W  
Flujo luminoso de luminaria: 3600 lm  
Rendimiento luminoso de las luminarias: 109 lm/W  
Peso: 4,2 kg



TLG\_BET2\_F\_MREQ.jpg

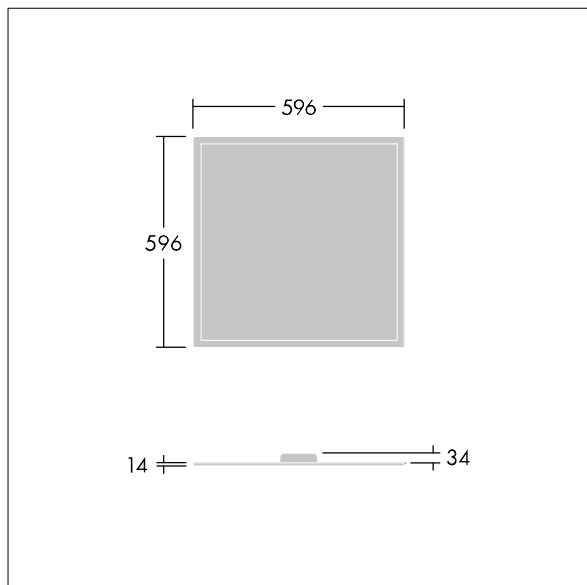

TLG\_BET2\_M\_Q596.wmf

Este producto contiene una fuente luminosa de la clase de eficiencia energética D.

Los valores marcados con un \* son valores de referencia. Thorn utiliza componentes de fiabilidad y que han pasado los tests de calidad. Sin embargo, la tasa de fallos de la electrónica puede dar lugar a algún fallo aislado de algún LED durante la vida útil del producto. Las normativas internacionales fijan la tolerancia del flujo inicial y carga asociada en  $\pm 10\%$ . Los valores son aplicables para una temperatura ambiente de 25 °C, a no ser que se indique de otro modo.

Los productos de Thorn Lighting están sujetos a un continuo desarrollo. Nos reservamos el derecho de planificar en nuestros productos sin publicaciones técnicas ni otras modificaciones formales.

© Thorn Lighting

**Beta 2**

**96633220 BETA 2 LED3800-830 HFIX OP IP65 Q600**

**THORN**