

## 96633051 DUROLIGHT-R 4100-830 HF L1250

IP65	IK10					850 °C		170Nm	T <sub>a</sub> -25 +50
------	------	--	--	--	--	--------	--	-------	---------------------------

### Durolight

Anti-vandal Recessed LED luminaire. Electronic, fixed output control gear. IP65, IK10, Class I electrical. Body: 2mm sheet steel painted white (close to RAL9016). Gasket: non-ageing polyurethane foam. Diffuser: 3mm thick polycarbonate with outstanding impact resistance, connected and secured with tamper-resistant stainless steel twin hole screws to the body. Complete with 3000K LED


Dimensions: 1225 x 300 x 115 mm

Luminaire input power: 37.6 W


Luminaire luminous flux: 4081 lm

Luminaire efficacy: 109 lm/W

Weight: 14 kg

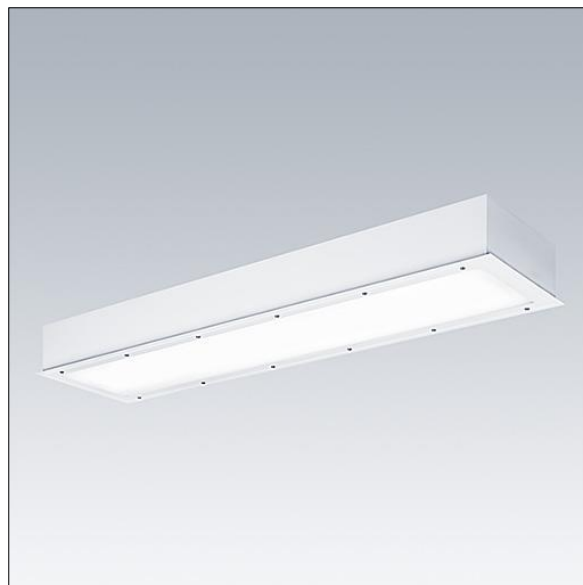

TLG\_DURO\_F\_MRE.jpg

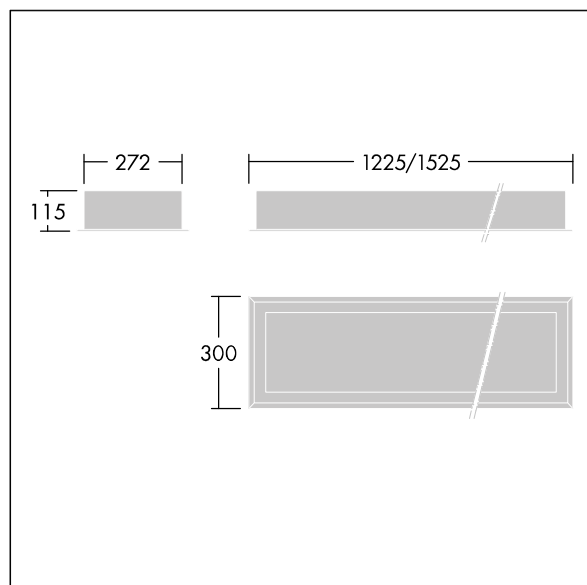

TLG\_DURO\_M\_LDR.wmf

Este producto contiene una fuente luminosa de la clase de eficiencia energética C.

Los valores marcados con un \* son valores de referencia. Thorn utiliza componentes de fiabilidad y que han pasado los tests de calidad. Sin embargo, la tasa de fallos de la electrónica puede dar lugar a algún fallo aislado de algún LED durante la vida útil del producto. Las normativas internacionales fijan la tolerancia del flujo inicial y carga asociada en  $\pm 10\%$ . Los valores son aplicables para una temperatura ambiente de 25 °C, a no ser que se indique de otro modo.

Los productos de Thorn Lighting están sujetos a un continuo desarrollo. Nos reservamos el derecho de planificar en nuestros productos sin publicaciones técnicas ni otras modificaciones formales.

© Thorn Lighting

**Durolight**

**96633051 DUROLIGHT-R 4100-830 HF L1250**

**THORN**