

## 96633074 DUROLIGHT-C 4500-840 HF L1515

IP65	IK10					850°C		170Nm	T <sub>a</sub> -25 +45
------	------	--	--	--	--	-------	--	-------	---------------------------


### Durolight

Anti-vandal Surface mounted cornice LED luminaire.  
 Electronic, fixed output control gear. IP65, IK10, Class I electrical. Body: 2mm sheet steel painted white (close to RAL9016). Gasket: non-ageing polyurethane foam. Diffuser: 3mm thick polycarbonate with outstanding impact resistance, connected and secured with tamper-resistant stainless steel twin hole screws to the body. Complete with 4000K LED

Dimensions: 1515 x 175 x 175 mm  
 Luminaire input power: 46.7 W  
 Luminaire luminous flux: 4497 lm  
 Luminaire efficacy: 96 lm/W  
 Weight: 13 kg



TLG\_DURO\_F\_CORNER.jpg

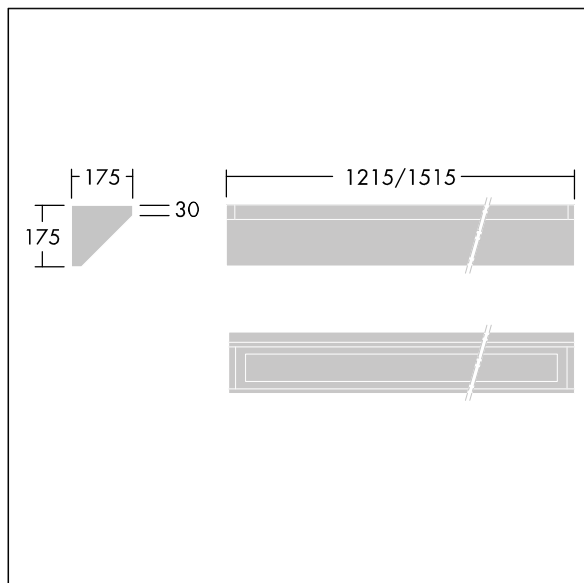

TLG\_DURO\_M\_LDC.wmf

Este producto contiene una fuente luminosa de la clase de eficiencia energética C.

Los valores marcados con un \* son valores de referencia. Thorn utiliza componentes de fiabilidad y que han pasado los tests de calidad. Sin embargo, la tasa de fallos de la electrónica puede dar lugar a algún fallo aislado de algún LED durante la vida útil del producto. Las normativas internacionales fijan la tolerancia del flujo inicial y carga asociada en  $\pm 10\%$ . Los valores son aplicables para una temperatura ambiente de 25 °C, a no ser que se indique de otro modo.

Los productos de Thorn Lighting están sujetos a un continuo desarrollo. Nos reservamos el derecho de planificar en nuestros productos sin publicaciones técnicas ni otras modificaciones formales.

**Durolight**

**96633074 DUROLIGHT-C 4500-840 HF L1515**

**THORN**