

96633078 DUROLIGHT-C 4500-840 HFIX L1515

| | | | | | | | | | |
|------|------|--|--|--|--|-------|--|-------|---------------------------|
| IP65 | IK10 | | | | | 850°C | | 170Nm | T _a -25 +45 |
|------|------|--|--|--|--|-------|--|-------|---------------------------|


Durolight

Anti-vandal Surface mounted cornice LED luminaire.
 Electronic, DALI dimmable control gear. IP65, IK10, Class I electrical. Body: 2mm sheet steel painted white (close to RAL9016). Gasket: non-ageing polyurethane foam.
 Diffuser: 3mm thick polycarbonate with outstanding impact resistance, connected and secured with tamper-resistant stainless steel twin hole screws to the body. Complete with 4000K LED

Dimensions: 1515 x 175 x 175 mm
 Luminaire input power: 46.7 W
 Luminaire luminous flux: 4497 lm
 Luminaire efficacy: 96 lm/W
 Weight: 13 kg



TLG_DURO_F_CORNER.jpg

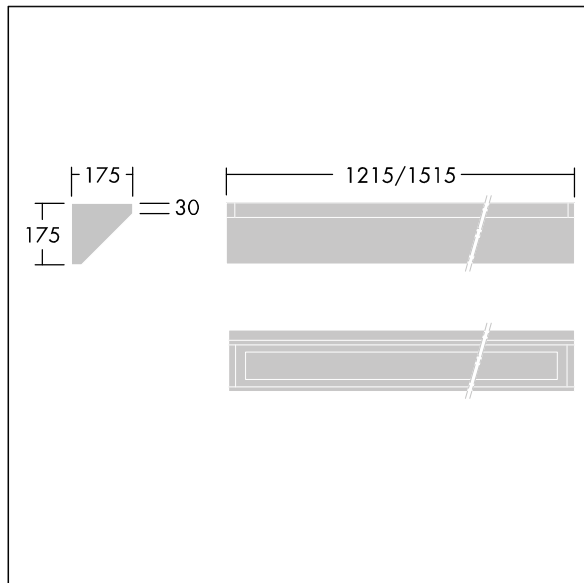

TLG_DURO_M_LDC.wmf

Este producto contiene una fuente luminosa de la clase de eficiencia energética C.

Los valores marcados con un * son valores de referencia. Thorn utiliza componentes de fiabilidad y que han pasado los tests de calidad. Sin embargo, la tasa de fallos de la electrónica puede dar lugar a algún fallo aislado de algún LED durante la vida útil del producto. Las normativas internacionales fijan la tolerancia del flujo inicial y carga asociada en $\pm 10\%$. Los valores son aplicables para una temperatura ambiente de 25 °C, a no ser que se indique de otro modo.

Los productos de Thorn Lighting están sujetos a un continuo desarrollo. Nos reservamos el derecho de planificar en nuestros productos sin publicaciones técnicas ni otras modificaciones formales.

© Thorn Lighting

Durolight

96633078 DUROLIGHT-C 4500-840 HFIX L1515

THORN