Equaline

96633616 EQL CL C L791 PM WH

IP40 | halogen | IK05

Equaline

Equaline sin marco (CL) canales con ópticas para la segunda generación Equaline. Cuerpo: recubierto de polvo sinterizado , válido para instalaciones. Para instalaciones únicas o continuadas. ópticas: (PM) hechas de PMMA. La luminaria,el kit de tapas finales y los accesorios de instalación deben ser pedidos por separado. Luminaria cableada con conductores libres de halógenos.

Equaline está formado por un canal, el portaequipos para LED, la cubierta y los accesorios que tienen que ser configurados y pedidos por separado. Este producto forma parte de la configuración completa.

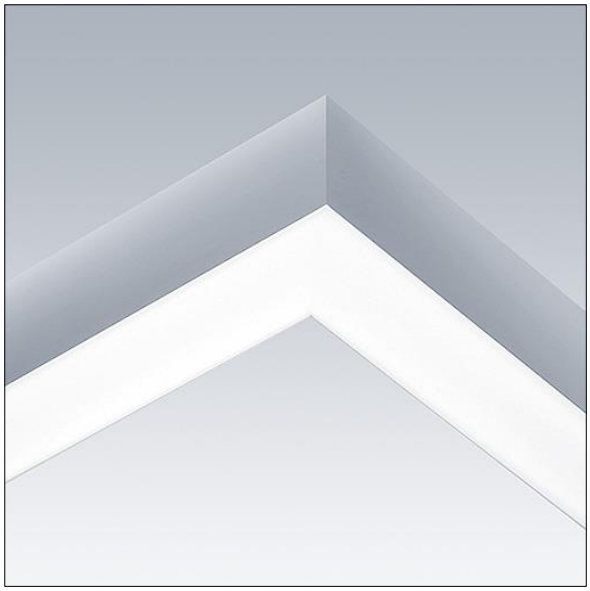

TLG_EQUL_F_corner_pers.jpg

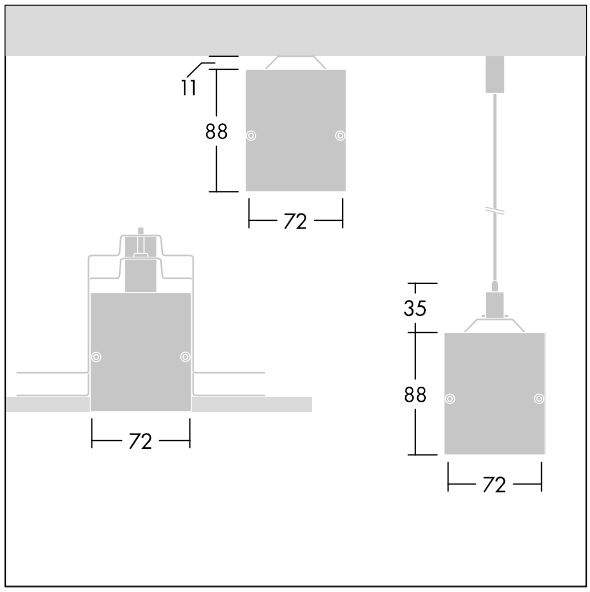

TLG_EQUL_M_surface_susepended_plasterboard.wmf

Los valores marcados con un * son valores de referencia. Thorn utiliza componentes de fiabilidad y que han pasado los tests de calidad. Sin embargo, la tasa de fallos de la electrónica puede dar lugar a algún fallo aislado de algún LED durante la vida útil del producto. Las normativas internacionales fijan la tolerancia del flujo inicial y carga asociada en ±10%. Los valores son aplicables para una temperatura ambiente de 25 °C, a no ser que se indique de otro modo.

Los productos de Thorn Lighting están sujetos a un continuo desarrollo. Nos reservamos el derecho de planificar en nuestros productos sin publicaciones técnicas ni otras modicaciones formales.
© Thorn Lighting

Equaline

96633616 EQL CL C L791 PM WH

Los productos de Thorn Lighting están sujetos a un continuo desarrollo. Nos reservamos el derecho de planificar en nuestros productos sin publicaciones técnicas ni otras modicaciones formales.
© Thorn Lighting