

# Omega Pro 2

THORN


92919900 OP2 4400-927-65 MPT HFIX E3D Q600



## Omega Pro 2

Luminaria LED empotrada/suspendida/en superficie con un fino perfil. Driver LED, Regulable DALI-2 Con función de iluminación de emergencia de 3 horas y autotest/ test con direccionamiento DALI. , IP40\_IP20, Resistencia al impacto: IK03. Cuerpo: Chapa de acero, acabado blanco (close to RAL 9016). Difusor: Estabilizador UV policarbonato (PC). conexión eléctrica vía. Con LED 4000K, Índice de reproducción de los colores mín.: 90

Dimensiones: 597 x 597 x 57 mm  
Potencia de la luminaria: 48,2 W  
Flujo luminoso de luminaria: 4250 lm  
Rendimiento luminoso de las luminarias: 88 lm/W  
Peso: 5,92 kg

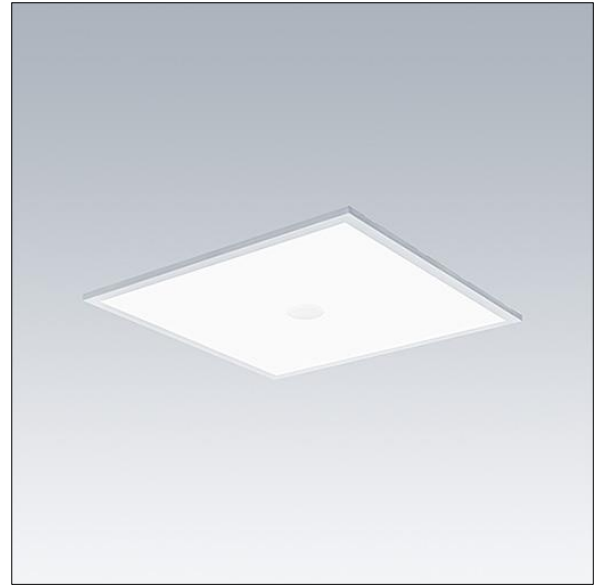

TLG\_OMP2\_F\_QMPTKIT\_PDB.jpg



TLG\_OMP2\_M\_QKIT.wmf

Este producto contiene una fuente luminosa de la clase de eficiencia energética D.

Los valores marcados con un \* son valores de referencia. Thorn utiliza componentes de fiabilidad y que han pasado los tests de calidad. Sin embargo, la tasa de fallos de la electrónica puede dar lugar a algún fallo aislado de algún LED durante la vida útil del producto. Las normativas internacionales fijan la tolerancia del flujo inicial y carga asociada en  $\pm 10\%$ . Los valores son aplicables para una temperatura ambiente de 25 °C, a no ser que se indique de otro modo.

Los productos de Thorn Lighting están sujetos a un continuo desarrollo. Nos reservamos el derecho de planificar en nuestros productos sin publicaciones técnicas ni otras modificaciones formales.

© Thorn Lighting

## Omega Pro 2

92919900 OP2 4400-927-65 MPT HFIX E3D Q600

THORN