

96634283 CT S 12L70-730 NR CL2 T60F ANT

ISO 9223 C5	PLUG X 11	UK CA	UK CA	IP66	IK08	CE	CE	CE	CE	CE	Ta35	
----------------	--------------	----------	----------	------	------	----	----	----	----	----	------	--


Carat

Luminaria urbana de cuidado diseño y altas prestaciones. Programable Driver LED, alimentando 12 LEDs a 700mA. Cuerpo: pequeño tamaño, fundición aluminio (EN AC-44300), recubierto de polvo sinterizado con textura antracita (cercano a RAL7043). Shaft: antracita (cercano a RAL7043). Cierre: vidrio. Fijaciones: acero inoxidable con tratamiento antigalvanico. Óptica Narrow Road, con Índice de reproducción de los colores mín.: 70 Temperatura de color correlativa*: 3000 Kelvin LEDs. , Resistencia al impacto: IK08, IP66, Ta max.: 35°C.

Dimensiones: Ø435 x 81 mm
Potencia de la luminaria: 27 W
Flujo luminoso de luminaria: 3523 lm
Rendimiento luminoso de las luminarias: 130 lm/W
Peso: 6,6 kg
Scx: 0.04 m²



TLG_CARA_F_S_PostTop.jpg

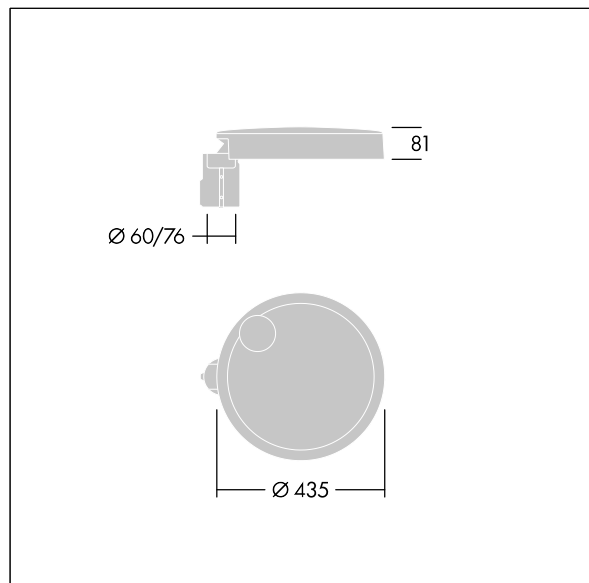

TLG_CARA_M_SMTP.wmf

Este producto contiene una fuente luminosa de la clase de eficiencia energética D.

Los valores marcados con un * son valores de referencia. Thorn utiliza componentes de fiabilidad y que han pasado los tests de calidad. Sin embargo, la tasa de fallos de la electrónica puede dar lugar a algún fallo aislado de algún LED durante la vida útil del producto. Las normativas internacionales fijan la tolerancia del flujo inicial y carga asociada en $\pm 10\%$. Los valores son aplicables para una temperatura ambiente de 25 °C, a no ser que se indique de otro modo.

Los productos de Thorn Lighting están sujetos a un continuo desarrollo. Nos reservamos el derecho de planificar en nuestros productos sin publicaciones técnicas ni otras modificaciones formales.

© Thorn Lighting