Omega Pro 2 Mini

96634314 OP2 1800-940 OP HF Q300 MRP

IEC EN 60598-1 RG 0		IP20 IP40	IK03		CE			650 °C	Ta 0 +35	

Omega Pro 2 Mini

A shallow, versatile edge lit LED luminaire for lay-in and plasterboard ceilings as well as surface mounting with additional collar. LED driver, Fixed output. Class II electrical, IP20, Impact strength: IK03. Body: sheet steel, finished white (close to RAL9016). Diffuser: UV-stabilised polymethylmethacrylate opal optic for wide light distribution. Electrical connection via piano key terminals, loop-in/loop-out possible. Complete with 4000K LED, Colour Rendering Index min.: 90

,.

Dimensions: 297 x 297 x 46 mm
Luminaire input power: 19.2 W
Luminaire luminous flux: 1710 lm
Luminaire efficacy: 89 lm/W
Weight: 1.46 kg

TLG_OMP2_F_Q3OP.jpg

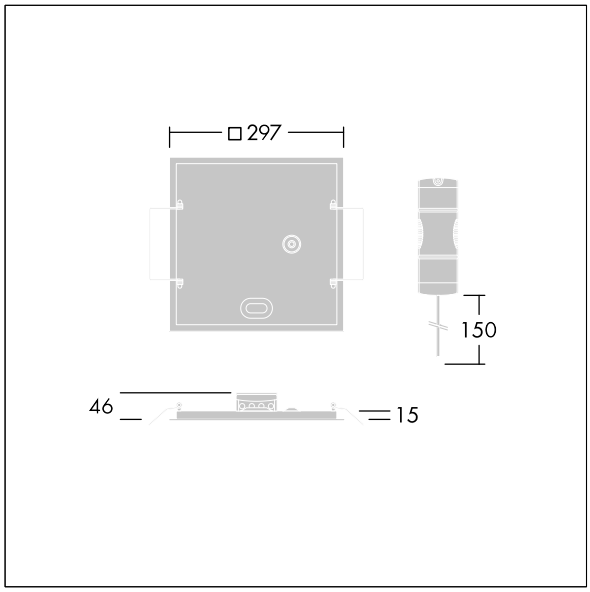

TLG_OMP2_M_Q3.wmf

Este producto contiene una fuente luminosa de la clase de eficiencia energética D.

Los valores marcados con un * son valores de referencia. Thorn utiliza componentes de fiabilidad y que han pasado los tests de calidad. Sin embargo, la tasa de fallos de la electrónica puede dar lugar a algún fallo aislado de algún LED durante la vida útil del producto. Las normativas internacionales fijan la tolerancia del flujo inicial y carga asociada en ±10%. Los valores son aplicables para una temperatura ambiente de 25 °C, a no ser que se indique de otro modo.

Los productos de Thorn Lighting están sujetos a un continuo desarrollo. Nos reservamos el derecho de planificar en nuestros productos sin publicaciones técnicas ni otras modicaciones formales.
© Thorn Lighting