

Omega Pro 2 Mini

THORN

96634476 OP2 1800-940 MPT BC Q300 MRP


IEC EN 60598-1 RG 0		IP20 IP40	IK03					650°C	T _a 0 +35
---------------------------	--	--------------	------	--	--	--	--	-------	-------------------------

Omega Pro 2 Mini


A shallow, versatile edge lit LED luminaire for lay-in and plasterboard ceilings as well as surface mounting with additional collar. LED driver, Wireless connection via app with Bluetooth® 4.x - basicDIM Wireless. Class II electrical, IP20, Impact strength: IK03. Body: sheet steel, finished white (close to RAL9016). Diffuser: UV-stabilised polycarbonate microprismatic optic for maximised spacing. Electrical connection via piano key terminals, loop-in/loop-out possible. Complete with 4000K LED, Colour Rendering Index min.: 90

Radio definition: basicDIM Wireless - Bluetooth® 4.x,
Radio frequency: 2.4...2.483 GHz, Radio power: +4 dBm.

Dimensions: 297 x 297 x 46 mm
Luminaire input power: 18.3 W
Luminaire luminous flux: 1800 lm
Luminaire efficacy: 98 lm/W
Weight: 1.25 kg

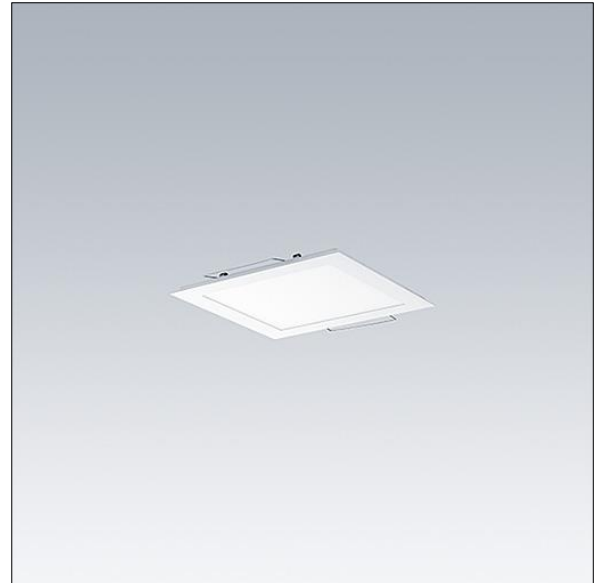

TLG_OMP2_F_Q30P.jpg

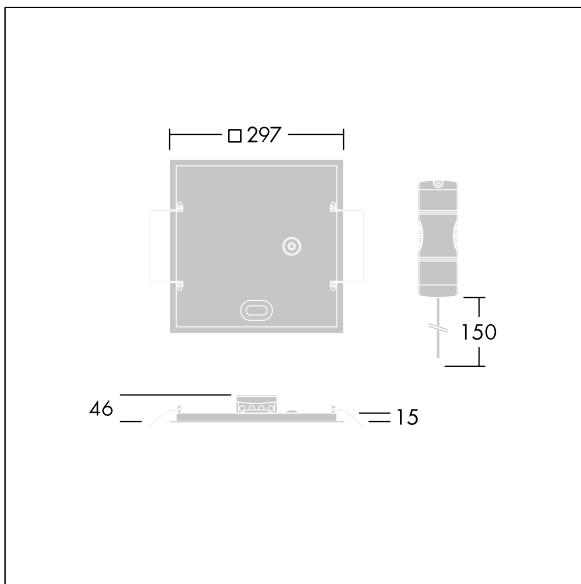

TLG_OMP2_M_Q3.wmf

Este producto contiene una fuente luminosa de la clase de eficiencia energética D.

Los valores marcados con un * son valores de referencia. Thorn utiliza componentes de fiabilidad y que han pasado los tests de calidad. Sin embargo, la tasa de fallos de la electrónica puede dar lugar a algún fallo aislado de algún LED durante la vida útil del producto. Las normativas internacionales fijan la tolerancia del flujo inicial y carga asociada en $\pm 10\%$. Los valores son aplicables para una temperatura ambiente de 25 °C, a no ser que se indique de otro modo.

Los productos de Thorn Lighting están sujetos a un continuo desarrollo. Nos reservamos el derecho de planificar en nuestros productos sin publicaciones técnicas ni otras modificaciones formales.

© Thorn Lighting