Beta 3

96634514 BETA 3 4100-830 HFIX LRO 3X12

IEC EN 60598-1 RG 0 | IP20 IP44 | IK03 | 650 °C | T_a -20 +40

Beta 3

Luminaria LED rectangular empotrada. Driver LED. , IP44_IP20, Resistencia al impacto: IK03. Cuerpo: Chapa de acero, blanco (close to RAL 9016). Difusor:. Con LED 3000K.

UGR < 19 y L65 < 3000 cd/m² conforme a EN 12464

Dimensiones: 1196 x 296 x 34 mm
Potencia de la luminaria: 33,6 W
Flujo luminoso de luminaria: 3690 lm
Rendimiento luminoso de las luminarias: 110 lm/W
Peso: 2,51 kg

TLG_BET3_F_MRER.jpg

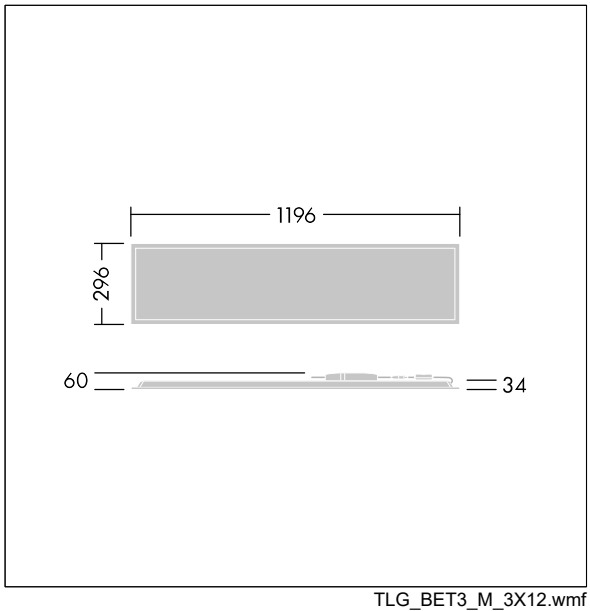

TLG_BET3_M_3X12.wmf

Los valores marcados con un * son valores de referencia. Thorn utiliza componentes de fiabilidad y que han pasado los tests de calidad. Sin embargo, la tasa de fallos de la electrónica puede dar lugar a algún fallo aislado de algún LED durante la vida útil del producto. Las normativas internacionales fijan la tolerancia del flujo inicial y carga asociada en ±10%. Los valores son aplicables para una temperatura ambiente de 25 °C, a no ser que se indique de otro modo.

Los productos de Thorn Lighting están sujetos a un continuo desarrollo. Nos reservamos el derecho de planificar en nuestros productos sin publicaciones técnicas ni otras modicaciones formales.
© Thorn Lighting