

## IQ Beam

92927336 IQ BEAM 3800-840 MPT HF E3 Q600

IEC EN 60598-1 RG 1		IP20	IK03					650°C	T <sub>a</sub> 0 +35
---------------------------	--	------	------	--	--	--	--	-------	-------------------------


### IQ Beam

A linear optic, recessed modular LED luminaire for exposed T, plasterboard and concealed grid ceilings. Fixed output, LED driver with 3 hour, manual test, emergency lighting circuit. Class I electrical, IP20, Impact strength: IK03. Body: white painted steel. Diffuser: micro prism structure acrylic. Suitable for lay-in installation, pull up installation optional. Complete with 4000K LED.

Dimensions: 597 x 597 x 60 mm  
 Luminaire input power: 30.3 W  
 Luminaire luminous flux: 4000 lm  
 Luminaire efficacy: 132 lm/W  
 Weight: 4.44 kg



TLG\_IQBM\_F\_pers\_B.jpg

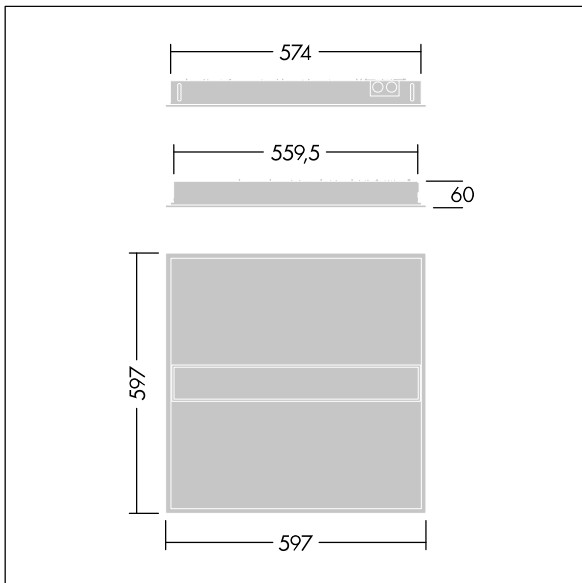

TLG\_IQBM\_M\_LDQ.wmf

Este producto contiene una fuente luminosa de la clase de eficiencia energética C.

Los valores marcados con un \* son valores de referencia. Thorn utiliza componentes de fiabilidad y que han pasado los tests de calidad. Sin embargo, la tasa de fallos de la electrónica puede dar lugar a algún fallo aislado de algún LED durante la vida útil del producto. Las normativas internacionales fijan la tolerancia del flujo inicial y carga asociada en  $\pm 10\%$ . Los valores son aplicables para una temperatura ambiente de 25 °C, a no ser que se indique de otro modo.

Los productos de Thorn Lighting están sujetos a un continuo desarrollo. Nos reservamos el derecho de planificar en nuestros productos sin publicaciones técnicas ni otras modificaciones formales.

# **IQ Beam**

**92927336 IQ BEAM 3800-840 MPT HF E3 Q600**

**THORN**