Cetus

96634893 CETUS3 L 3000-840 HF RWH

IEC EN 60598-1 RG 1 | UKCA | IP20 IP44 | halogen | IK06 | 850 °C | Ta 0 +25

Cetus

A low height, recessed LED downlight. Suitable for ceiling cut-outs Ø190-230 mm for easy refurbishments or fast initial installations. Remote, pluggable, Fixed output LED driver. Loop in - loop out possible. Body: die-cast aluminium for thermal management. Diffuser: polycarbonate, smooth reflector in white finish with wide beam. Reflector and trim: high quality, highly reflective polycarbonate. Class II electrical, IP44_IP20. Spring clips suitable for ceiling thicknesses from 1 to 35 mm. Complete with 4000K LED

TLG_CTU3_F_L_LED_RWH_Persp.jpg

Dimensions: Ø248 x 100 mm
Luminaire input power: 25.4 W
Luminaire luminous flux: 3463 lm
Luminaire efficacy: 136 lm/W
Weight: 0.7 kg

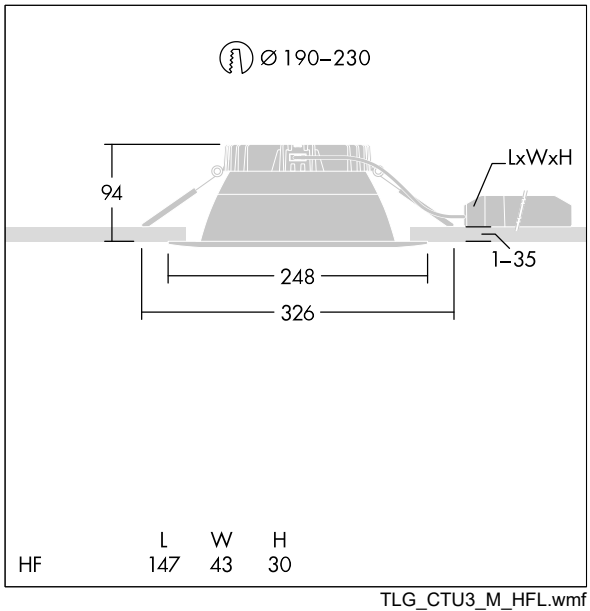

TLG_CTU3_M_HFL.wmf

Este producto contiene una fuente luminosa de la clase de eficiencia energética C.

Los valores marcados con un * son valores de referencia. Thorn utiliza componentes de fiabilidad y que han pasado los tests de calidad. Sin embargo, la tasa de fallos de la electrónica puede dar lugar a algún fallo aislado de algún LED durante la vida útil del producto. Las normativas internacionales fijan la tolerancia del flujo inicial y carga asociada en ±10%. Los valores son aplicables para una temperatura ambiente de 25 °C, a no ser que se indique de otro modo.

Los productos de Thorn Lighting están sujetos a un continuo desarrollo. Nos reservamos el derecho de planificar en nuestros productos sin publicaciones técnicas ni otras modicaciones formales.
© Thorn Lighting

Cetus

96634893 CETUS3 L 3000-840 HF RWH

Los productos de Thorn Lighting están sujetos a un continuo desarrollo. Nos reservamos el derecho de planificar en nuestros productos sin publicaciones técnicas ni otras modicaciones formales.
© Thorn Lighting