Cetus

96634898 CETUS3 MSF 2000-840 EHF RWH

IEC EN 60598-1 RG 1 | UKCA | IP43 | halogen | IK06 | CE | 850°C | T_a -20 +25

Cetus

Surface mounted LED downlight. Fixed output LED driver. Body: die-cast aluminium. Diffuser: polycarbonate, smooth reflector in white finish with wide beam. Trim: high quality, highly reflective polycarbonate. Class I electrical, IP43. Installation plate to be fitted directly to ceiling, for mounting via BESA box or wire suspension use available accessory. Electrical connection via 3/5 pole, push in, terminal block, Housing mounts to installation plate with twist and lock bayonet mechanism. Complete with 4000K LED

.

Dimensions: Ø181 x 182 mm
Luminaire input power: 15.3 W
Luminaire luminous flux: 2048 lm
Luminaire efficacy: 134 lm/W
Weight: 2.59 kg

TLG_CTU3_F_MSF_RWH.jpg

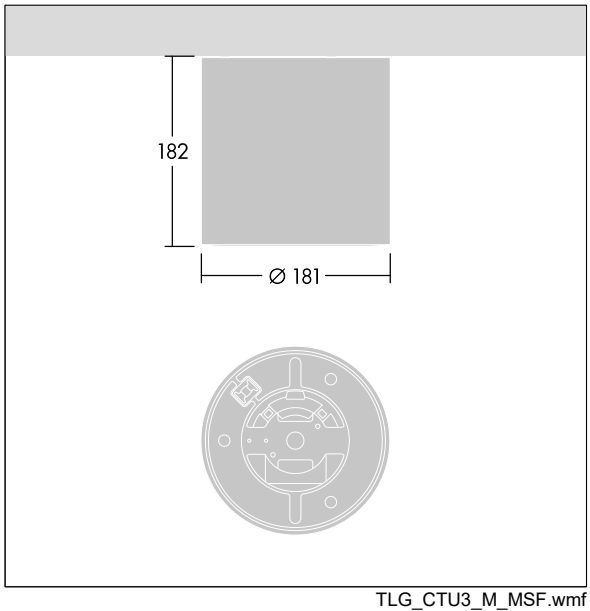

TLG_CTU3_M_MSF.wmf

Este producto contiene una fuente luminosa de la clase de eficiencia energética C.

Los valores marcados con un * son valores de referencia. Thorn utiliza componentes de fiabilidad y que han pasado los tests de calidad. Sin embargo, la tasa de fallos de la electrónica puede dar lugar a algún fallo aislado de algún LED durante la vida útil del producto. Las normativas internacionales fijan la tolerancia del flujo inicial y carga asociada en ±10%. Los valores son aplicables para una temperatura ambiente de 25 °C, a no ser que se indique de otro modo.

Los productos de Thorn Lighting están sujetos a un continuo desarrollo. Nos reservamos el derecho de planificar en nuestros productos sin publicaciones técnicas ni otras modicaciones formales.
© Thorn Lighting

Cetus

96634898 CETUS3 MSF 2000-840 EHF RWH

Los productos de Thorn Lighting están sujetos a un continuo desarrollo. Nos reservamos el derecho de planificar en nuestros productos sin publicaciones técnicas ni otras modicaciones formales.
© Thorn Lighting