

# Beta 3

# THORN

96635084 BETA 3 4100-840 HFIX E3 LRO 3X12 WL6BU

IEC EN 60598-1 RG 0	↓IP20 ↑IP44	IK03	□	CE	☀️	🔧	⚙️	650°C	T <sub>a</sub> -20 +40
---------------------------	----------------	------	---	----	----	---	----	-------	---------------------------

## Beta 3

Luminaria LED rectangular empotrada. Driver LED. , IP44\_IP20, Resistencia al impacto: IK03. Cuerpo: Chapa de acero, blanco (close to RAL 9016). Difusor: Con LED 4000K.

UGR < 19 y L65 < 3000 cd/m<sup>2</sup> conforme a EN 12464

Dimensiones: 1196 x 296 x 34 mm

Potencia de la luminaria: 33,6 W


Flujo luminoso de luminaria: 4100 lm

Rendimiento luminoso de las luminarias: 122 lm/W

Peso: 4,66 kg



TLG\_BET3\_F\_MRER.jpg

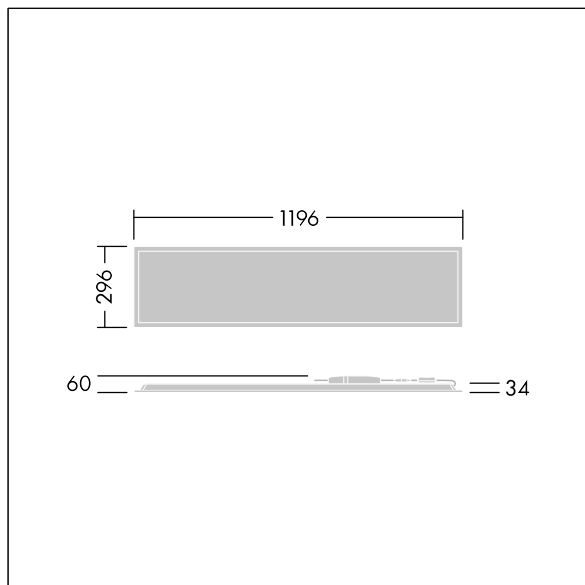

TLG\_BET3\_M\_3X12.wmf

Los valores marcados con un \* son valores de referencia. Thorn utiliza componentes de fiabilidad y que han pasado los tests de calidad. Sin embargo, la tasa de fallos de la electrónica puede dar lugar a algún fallo aislado de algún LED durante la vida útil del producto. Las normativas internacionales fijan la tolerancia del flujo inicial y carga asociada en  $\pm 10\%$ . Los valores son aplicables para una temperatura ambiente de 25 °C, a no ser que se indique de otro modo.

Los productos de Thorn Lighting están sujetos a un continuo desarrollo. Nos reservamos el derecho de planificar en nuestros productos sin publicaciones técnicas ni otras modificaciones formales.

© Thorn Lighting

**Beta 3**

**96635084 BETA 3 4100-840 HFIX E3 LRO 3X12 WL6BU**

**THORN**