

# GTLED Pro

96668960 GP AL MS 12L-740 NR-A IN CL1

THORN



## GTLED Pro

Una luminaria LED para túneles con la más avanzada tecnología. 12 LED con. Cuerpo: extruido aluminio, recubierto de polvo sinterizado blanco (RAL 9016). Cierre: 4mm endurecido vidrio. Para montaje en techo con soportes específicos, pedidos por separado. , IP66, IK08. Equipado con conector y Con LED 4000K.


Se utiliza junto con la caja de driver remota (para ser pedida por separado). La corriente de suministro y la salida de lúmenes dependen de la configuración utilizada.

Debido a los requisitos de cálculo únicos de este producto, los datos fotométricos no se proporcionan online, pero puede solicitarlo a través de su contacto comercial.

Dimensiones: 520 x 313 x 90 mm  
Peso: 6,31 kg



TLG\_GTPR\_F\_216.jpg

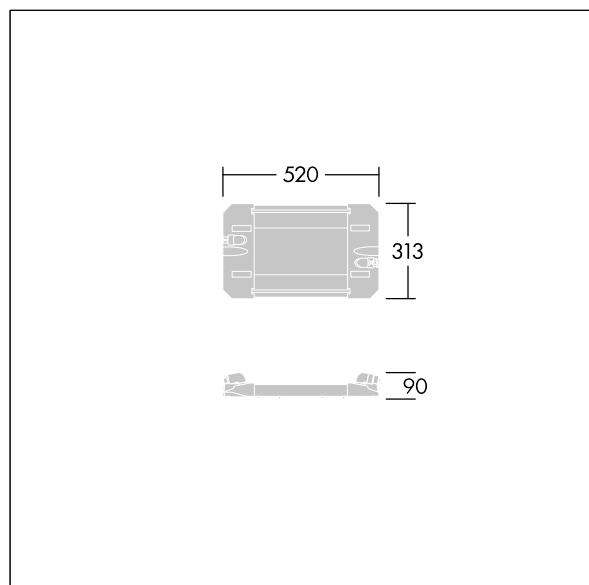

TLG\_GTPR\_M\_MS.wmf

Este producto contiene una fuente luminosa de la clase de eficiencia energética D.

Los valores marcados con un \* son valores de referencia. Los valores son aplicables para una temperatura ambiente de 25 °C, a no ser que se indique de otro modo.

Los productos de Thorn Lighting están sujetos a un continuo desarrollo. Nos reservamos el derecho de planificar en nuestros productos sin publicaciones técnicas ni otras modificaciones formales.

© Thorn Lighting