Novaline Style

96635316 NOVS M 3500-840 DI HF WH

IEC EN 60598-1 RG 1 | RoHS | UKCA | IP54 | D | halogen | IK08 | 850°C | T_a -15 +25

Novaline Style

Decorative circular luminaire with medium body. Low indirect component for wall and ceiling illumination. Electronic, fixed output control gear. Aesthetic trim of the luminaire made of polycarbonate in white. Diffuser: opal polycarbonate. Class II electrical, IP54. Complete with 4000K LED.

Dimensions: Ø397 x 69 mm
Luminaire input power: 24.6 W
Luminaire luminous flux: 3500 lm
Luminaire efficacy: 142 lm/W
Weight: 2.12 kg

TLG_NOVS_F_4WH.jpg

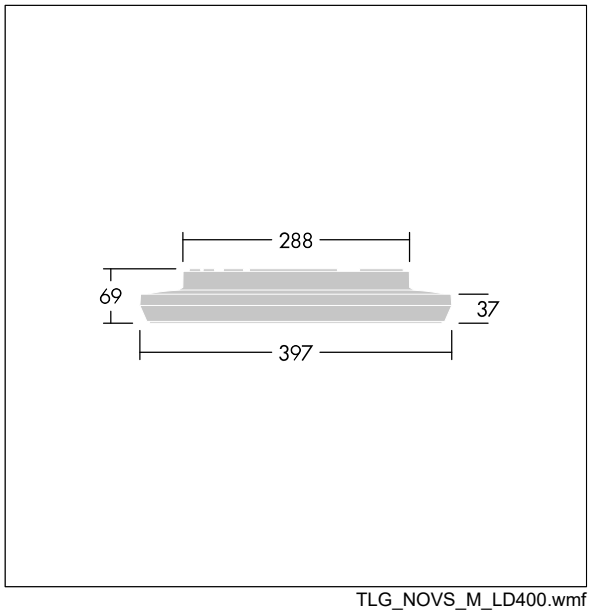

TLG_NOVS_M_LD400.wmf

Este producto contiene una fuente luminosa de la clase de eficiencia energética C.

Los valores marcados con un * son valores de referencia. Thorn utiliza componentes de fiabilidad y que han pasado los tests de calidad. Sin embargo, la tasa de fallos de la electrónica puede dar lugar a algún fallo aislado de algún LED durante la vida útil del producto. Las normativas internacionales fijan la tolerancia del flujo inicial y carga asociada en ±10%. Los valores son aplicables para una temperatura ambiente de 25 °C, a no ser que se indique de otro modo.

Los productos de Thorn Lighting están sujetos a un continuo desarrollo. Nos reservamos el derecho de planificar en nuestros productos sin publicaciones técnicas ni otras modicaciones formales.
© Thorn Lighting

Novaline Style

96635316 NOVS M 3500-840 DI HF WH

Los productos de Thorn Lighting están sujetos a un continuo desarrollo. Nos reservamos el derecho de planificar en nuestros productos sin publicaciones técnicas ni otras modicaciones formales.
© Thorn Lighting