

# Novaline Style

# THORN

96635362 NOVS M 3500-840 DI HFI E3D WH

IEC EN 60598-1 RG 1	RoHS	UK CA	IP54	D	halogen	IK08		CE			850°C	T <sub>a</sub> 0 +25
---------------------	------	-------	------	---	---------	------	--	----	--	--	-------	----------------------


## Novaline Style

Decorative circular luminaire with medium body. Low indirect component for wall and ceiling illumination. Electronic, DALI dimmable with 3 hour, Self/DALI Addressable test, emergency lighting circuit. Aesthetic trim of the luminaire made of polycarbonate in white. Diffuser: opal polycarbonate. Class II electrical, IP54. Complete with 4000K LED.

Dimensions: Ø397 x 69 mm  
Luminaire input power: 24.6 W  
Luminaire luminous flux: 3500 lm  
Luminaire efficacy: 142 lm/W  
Weight: 2.42 kg



TLG\_NOVS\_F\_4WH.jpg

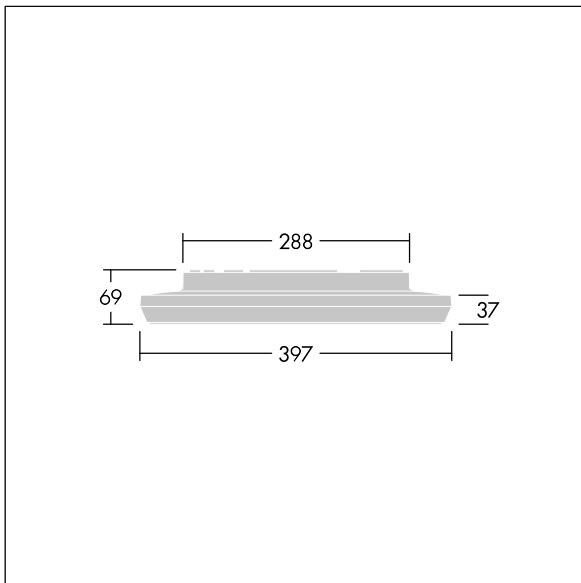

TLG\_NOVS\_M\_LD400.wmf

Este producto contiene una fuente luminosa de la clase de eficiencia energética C.

Los valores marcados con un \* son valores de referencia. Thorn utiliza componentes de fiabilidad y que han pasado los tests de calidad. Sin embargo, la tasa de fallos de la electrónica puede dar lugar a algún fallo aislado de algún LED durante la vida útil del producto. Las normativas internacionales fijan la tolerancia del flujo inicial y carga asociada en  $\pm 10\%$ . Los valores son aplicables para una temperatura ambiente de 25 °C, a no ser que se indique de otro modo.

Los productos de Thorn Lighting están sujetos a un continuo desarrollo. Nos reservamos el derecho de planificar en nuestros productos sin publicaciones técnicas ni otras modificaciones formales.

© Thorn Lighting