

Novaline Style

THORN

96635430 NOVS L 5000-840 DI HFI E3D WH

IEC EN 60598-1 RG 1	RoHS	UK CA	IP54	D	halogen	IK08		CE			850°C	T _a 0 +25
------------------------	------	----------	------	---	---------	------	--	----	--	--	-------	-------------------------


Novaline Style

Decorative circular luminaire with large body. Low indirect component for wall and ceiling illumination. Electronic, DALI dimmable with 3 hour, Self/DALI Addressable test, emergency lighting circuit. Aesthetic trim of the luminaire made of polycarbonate in white. Diffuser: opal polycarbonate. Class II electrical, IP54. Complete with 4000K LED.

Dimensions: Ø497 x 69 mm
Luminaire input power: 35.2 W
Luminaire luminous flux: 5000 lm
Luminaire efficacy: 142 lm/W
Weight: 3.17 kg



TLG_NOVS_F_5WH.jpg

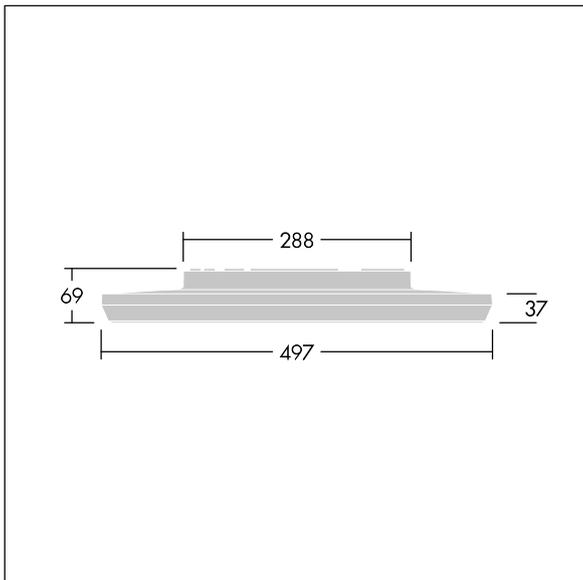

TLG_NOVS_M_LD500.wmf

Este producto contiene una fuente luminosa de la clase de eficiencia energética C.

Los valores marcados con un * son valores de referencia. Thorn utiliza componentes de fiabilidad y que han pasado los tests de calidad. Sin embargo, la tasa de fallos de la electrónica puede dar lugar a algún fallo aislado de algún LED durante la vida útil del producto. Las normativas internacionales fijan la tolerancia del flujo inicial y carga asociada en $\pm 10\%$. Los valores son aplicables para una temperatura ambiente de 25 °C, a no ser que se indique de otro modo.

Los productos de Thorn Lighting están sujetos a un continuo desarrollo. Nos reservamos el derecho de planificar en nuestros productos sin publicaciones técnicas ni otras modificaciones formales.

© Thorn Lighting

Novaline Style

96635430 NOVS L 5000-840 DI HFI E3D WH

THORN