

96635478 PUNCH 3 LV MSP 6600-930 L15 HFIX SWD

UK CA	IP20	IK03	⏚	CE	⚡	650°C	T _a 0 +25	
----------	------	------	---	----	---	-------	-------------------------	--

Punch


A slim, suspended luminaire with direct/indirect distribution. DALI dimmable Electronic,. Body: sheet steel, powder coated white (close to RAL9016). Endcaps: sheet steel powder coated white (close to RAL9016). Louvre: glossy aluminium,. Class I electrical, IP20, Impact strength: IK03. Electrical connection via pre-installed power cord (2.5m). Complete with 3000K LED. Equipped with pull cord dimming switch. Suspension kit to be ordered separately.

Y-Suspension connector included - Suspension cord with ceiling rose to be ordered separately (22171581).

Dimensions: 1581 x 162 x 56 mm
Luminaire input power: 48.1 W
Luminaire luminous flux: 6490 lm
Luminaire efficacy: 135 lm/W
Weight: 3.8 kg



TLG_PNCH_F_LOUVRE_recessed_on.jpg

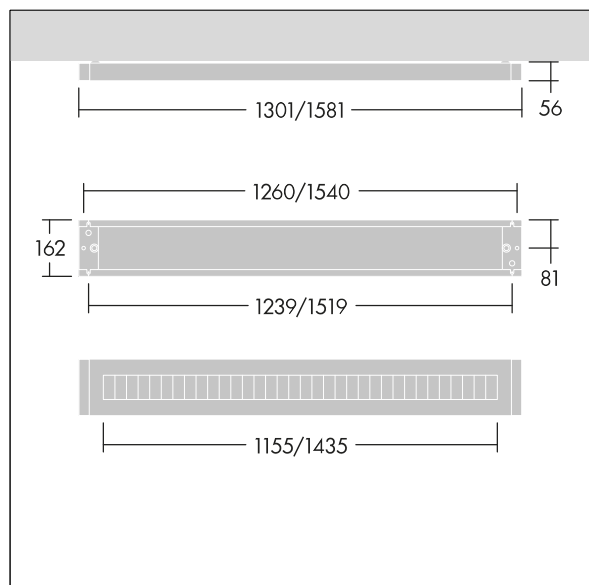

TLG_PNC3_M_LV_RESD.wmf

Este producto incluye fuentes de luz con la clase de eficacia energética D.

Los valores marcados con un * son valores de referencia. Thorn utiliza componentes de fiabilidad y que han pasado los tests de calidad. Sin embargo, la tasa de fallos de la electrónica puede dar lugar a algún fallo aislado de algún LED durante la vida útil del producto. Las normativas internacionales fijan la tolerancia del flujo inicial y carga asociada en $\pm 10\%$. Los valores son aplicables para una temperatura ambiente de 25 °C, a no ser que se indique de otro modo.

Los productos de Thorn Lighting están sujetos a un continuo desarrollo. Nos reservamos el derecho de planificar en nuestros productos sin publicaciones técnicas ni otras modificaciones formales.

© Thorn Lighting

Punch

96635478 PUNCH 3 LV MSP 6600-930 L15 HFIX SWD

THORN