

# Punch

# THORN

96635479 PUNCH 3 LV MSP 6600-940 L15 HFIX SWD



## Punch


A slim, suspended luminaire with direct/indirect distribution. DALI dimmable Electronic,. Body: sheet steel, powder coated white (close to RAL9016). Endcaps: sheet steel powder coated white (close to RAL9016). Louvre: glossy aluminium,. Class I electrical, IP20, Impact strength: IK03. Electrical connection via pre-installed power cord (2.5m). Complete with 4000K LED. Equipped with pull cord dimming switch. Suspension kit to be ordered separately.

Y-Suspension connector included - Suspension cord with ceiling rose to be ordered separately (22171581).

Dimensions: 1581 x 162 x 56 mm  
Luminaire input power: 48 W  
Luminaire luminous flux: 6560 lm  
Luminaire efficacy: 137 lm/W  
Weight: 3.8 kg



TLG\_PNCH\_F\_LOUVRE\_recessed\_on.jpg

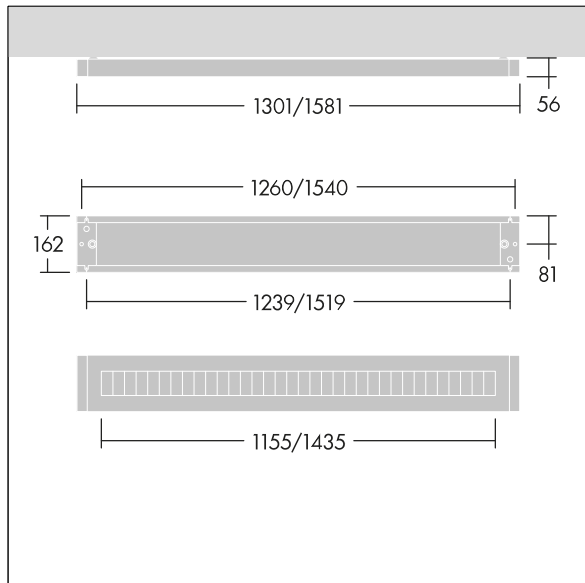

TLG\_PNC3\_M\_LV\_RESDD.wmf

Este producto incluye fuentes de luz con la clase de eficacia energética D.

Los valores marcados con un \* son valores de referencia. Thorn utiliza componentes de fiabilidad y que han pasado los tests de calidad. Sin embargo, la tasa de fallos de la electrónica puede dar lugar a algún fallo aislado de algún LED durante la vida útil del producto. Las normativas internacionales fijan la tolerancia del flujo inicial y carga asociada en  $\pm 10\%$ . Los valores son aplicables para una temperatura ambiente de 25 °C, a no ser que se indique de otro modo.

Los productos de Thorn Lighting están sujetos a un continuo desarrollo. Nos reservamos el derecho de planificar en nuestros productos sin publicaciones técnicas ni otras modificaciones formales.

© Thorn Lighting

**Punch**

**96635479 PUNCH 3 LV MSP 6600-940 L15 HFIX SWD**

**THORN**