

Voyager Star

96637551 VOYAGER STAR MSC SPOT E3D SR

THORN




Voyager Star

Luminaria LED de emergencia de altas prestaciones, adosada, Luminaria con batería individual para 3 horas de iluminación de emergencia en modo mantenido y no mantenido, con prueba automática (Autotest) por la luminaria, monitoreo óptimo centralizado a través de DALI e indicación de estado de la luminaria por LED con óptica. Ajuste del modo en reserva o continuo por puente de hilos entre L y L'. Cuerpo: Fundición de aluminio, recubierto de polvo sinterizado gris plata (close to RAL 9006). Driver: galvanizado Chapa de acero. Lentes: policarbonato (PC). IP40, Luminaria para montaje adosado en techo. La luminaria se puede instalar de manera sencilla y sin herramientas. Conexión eléctrica(230VAC) via un cable de sección máxima de 2.5mm², conexión seriada posible. Gestión térmica óptica mediante disipador pasivo. modo mantenido: +5°C a +30°C, modo no mantenido: +5°C a +35°C; alimentación de tensión: 220-240 V AC (+/- 10%), 50-60 Hz Completo con LEDs..

Potencia de la luminaria: 4,2 W
Dimensiones: 146 x 146 x 34 mm
Peso: 0,75 kg



TLG_VSTR_F_MSC_side_ExD_SPOT_SR.jpg

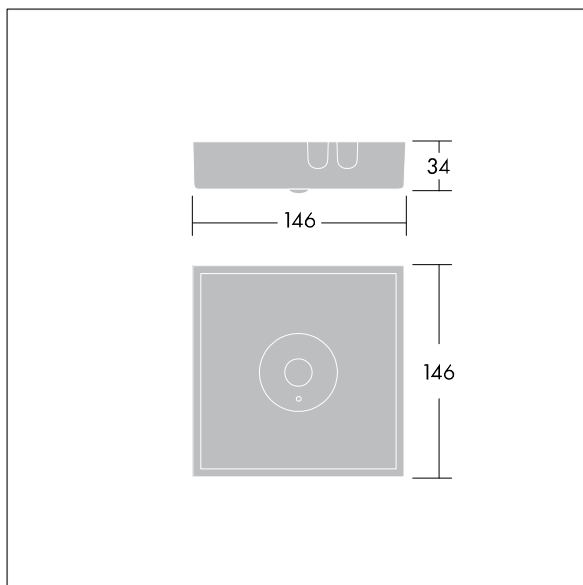

TLG_VYLD_M_MCE SPOT.wmf

Los valores marcados con un * son valores de referencia. Thorn utiliza componentes de fiabilidad y que han pasado los tests de calidad. Sin embargo, la tasa de fallos de la electrónica puede dar lugar a algún fallo aislado de algún LED durante la vida útil del producto. Las normativas internacionales fijan la tolerancia del flujo inicial y carga asociada en $\pm 10\%$. Los valores son aplicables para una temperatura ambiente de 25 °C, a no ser que se indique de otro modo.

Los productos de Thorn Lighting están sujetos a un continuo desarrollo. Nos reservamos el derecho de planificar en nuestros productos sin publicaciones técnicas ni otras modificaciones formales.

© Thorn Lighting

Voyager Star

96637551 VOYAGER STAR MSC SPOT E3D SR

THORN