

Candle

THORN

96679080 CN 18L50 730 RSC CL2 W3 ANT

| | | | | | | | |
|----------------|------|------|--|--|--|--|-------------------|
| ISO 9223 C5 | IP66 | IK10 | | | | | T _a 25 |
|----------------|------|------|--|--|--|--|-------------------|


Candle

Slim lighting column with 18 LEDs driven at 500mA with Radial symmetrical comfort light distribution. Fixed output LED driver. Class II electrical, IP66, IK10. Base: die-cast aluminium (EN AC-44300). Finish: powder coated aluminium, texturized anthracite (close to RAL7043). Diffuser: UV stabilised clear polycarbonate. Pre-wired with 3m cable. Column to be ordered separately. Complete with 3000K LED.

Dimensions: Ø234 x 559 mm
Luminaire input power: 28 W
Weight: 4.84 kg
Scx: 0.06 m²
Luminaire efficacy: 104 lm/W



TLG_CNDL_F_2.jpg

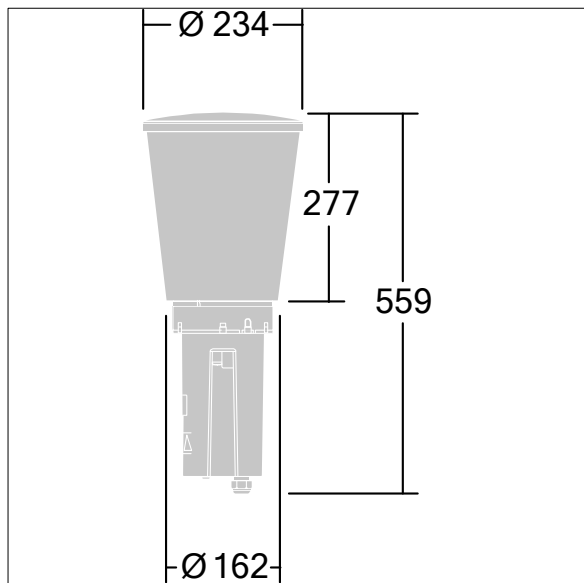

TLG_CNDL_M_HEAD.wmf

Este producto contiene una fuente luminosa de la clase de eficiencia energética D.

Los valores marcados con un * son valores de referencia. Thorn utiliza componentes de fiabilidad y que han pasado los tests de calidad. Sin embargo, la tasa de fallos de la electrónica puede dar lugar a algún fallo aislado de algún LED durante la vida útil del producto. Las normativas internacionales fijan la tolerancia del flujo inicial y carga asociada en $\pm 10\%$. Los valores son aplicables para una temperatura ambiente de 25 °C, a no ser que se indique de otro modo.

Los productos de Thorn Lighting están sujetos a un continuo desarrollo. Nos reservamos el derecho de planificar en nuestros productos sin publicaciones técnicas ni otras modificaciones formales.

© Thorn Lighting

Candle

96679080 CN 18L50 730 RSC CL2 W3 ANT

THORN