Punch

96636025 PUNCH 3 LV MSC 4000-930 L12 HFIX

IP20 | IK03 | 650°C | T_a 0 +25

Punch

A slim, surface mounted luminaire with direct distribution. DALI dimmable Electronic,. Body: sheet steel, powder coated white (close to RAL9016). Endcaps: sheet steel powder coated white (close to RAL9016). Louvre: glossy aluminium,. Class I electrical, IP20, Impact strength: IK03. Electrical connection via piano key terminal block. Complete with 3000K LED.

Can be used as a suspended direct only luminaire when combined with Y-Suspension connector and suspension kit (to be ordered separately 22171581 & 22171349).

Dimensions: 1301 x 162 x 56 mm
Luminaire input power: 29.2 W
Luminaire luminous flux: 3970 lm
Luminaire efficacy: 136 lm/W
Weight: 3.5 kg

TLG_PNCH_F_LOUVRE_surface_on.jpg

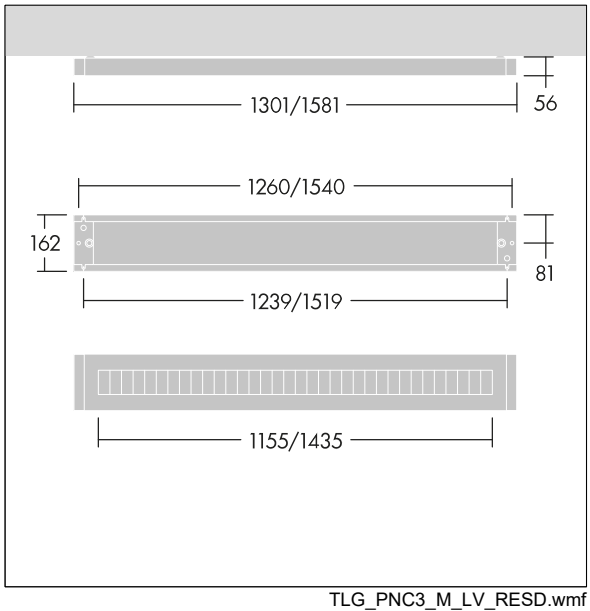

TLG_PNC3_M_LV_RESD.wmf

Este producto contiene una fuente luminosa de la clase de eficiencia energética D.

Los valores marcados con un * son valores de referencia. Thorn utiliza componentes de fiabilidad y que han pasado los tests de calidad. Sin embargo, la tasa de fallos de la electrónica puede dar lugar a algún fallo aislado de algún LED durante la vida útil del producto. Las normativas internacionales fijan la tolerancia del flujo inicial y carga asociada en ±10%. Los valores son aplicables para una temperatura ambiente de 25 °C, a no ser que se indique de otro modo.

Los productos de Thorn Lighting están sujetos a un continuo desarrollo. Nos reservamos el derecho de planificar en nuestros productos sin publicaciones técnicas ni otras modicaciones formales.
© Thorn Lighting