

96636141 IS S 36L25-730 NR CL1 WS0.3 M60 GY-S




## Isaro

Una luminaria discreta y flexible para iluminación exterior con un alto rendimiento. Programable Driver LED, conduciendo 36 LEDs a 250mA. Cuerpo: tamaño pequeño, fundición aluminio (EN AC-44300), recubierto de polvo sinterizado con textura Gris claro texturizado (150) - parcialmente pintado. Acoplamiento: Gris claro texturizado (150) - parcialmente pintadosin lacar. Cierre: Extra blanco vidrio. Fijaciones: acero inoxidable con tratamiento antigalvánico. Óptica, con índice de reproducción de los colores mín.: 70, Temperatura de color correlativa\*: 3000 Kelvin suministro LED. , Resistencia al impacto: IK08, IP66, Ta max.: 50°C.

Dimensiones: 550 x 238 x 157 mm  
 Potencia de la luminaria: 28,2 W  
 Flujo luminoso de luminaria: 4431 lm  
 Rendimiento luminoso de las luminarias: 157 lm/W  
 Peso: 4,1 kg  
 Scx: 0.041 m<sup>2</sup>



TLG\_ISLC\_F\_S\_ZU\_SR.jpg

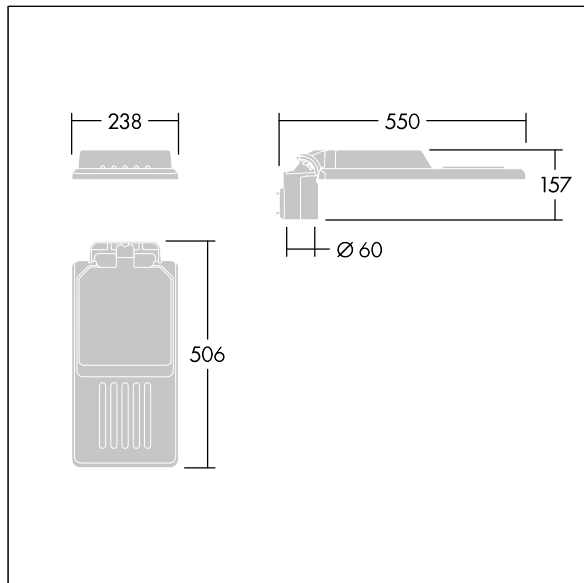

TLG\_ISLC\_M\_SMTP60.wmf

Este producto contiene una fuente luminosa de la clase de eficiencia energética D.

Los valores marcados con un \* son valores de referencia. Thorn utiliza componentes de fiabilidad y que han pasado los tests de calidad. Sin embargo, la tasa de fallos de la electrónica puede dar lugar a algún fallo aislado de algún LED durante la vida útil del producto. Las normativas internacionales fijan la tolerancia del flujo inicial y carga asociada en ±10%. Los valores son aplicables para una temperatura ambiente de 25 °C, a no ser que se indique de otro modo.

Los productos de Thorn Lighting están sujetos a un continuo desarrollo. Nos reservamos el derecho de planificar en nuestros productos sin publicaciones técnicas ni otras modificaciones formales.

**Isaro**

**96636141 IS S 36L25-730 NR CL1 WS0.3 M60 GY-S**

**THORN**