

96636160 IS S 36L35-730 NR CL2 WS0.3 M60 GY-S

ISO 9223 C5	PLUG X 11	ida DAK SEKT APPROVED	11	IP66	IK08		CE			T _a 35	
----------------	--------------	--------------------------	----	------	------	--	----	--	--	-------------------	--

Isaro

Una luminaria discreta y flexible para iluminación exterior con un alto rendimiento. Programable Driver LED, conduciendo 36 LEDs a 350mA. Cuerpo: tamaño pequeño, fundición aluminio (EN AC-44300), recubierto de polvo sinterizado con textura Gris claro texturizado (150) - parcialmente pintado. Acoplamiento: Gris claro texturizado (150) - parcialmente pintado sin lacar. Cierre: Extra blanco vidrio. Fijaciones: acero inoxidable con tratamiento antigalvánico. Óptica, con índice de reproducción de los colores mín.: 70, Temperatura de color correlativa*: 3000 Kelvin suministro LED. , Resistencia al impacto: IK08, IP66, Ta max.: 35°C.

Dimensiones: 550 x 238 x 157 mm

Potencia de la luminaria: 38,5 W

Flujo luminoso de luminaria: 6005 lm


Rendimiento luminoso de las luminarias: 156 lm/W

Peso: 4,06 kg

Scx: 0.041 m²



TLG_ISLC_F_S_ZU_SR.jpg

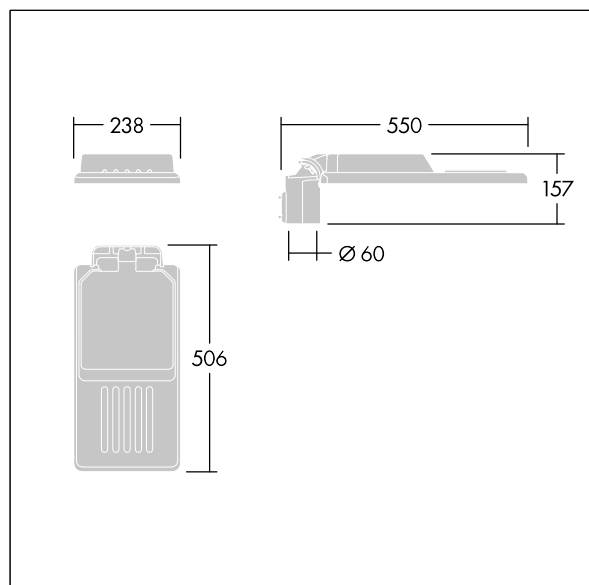

TLG_ISLC_M_SMT60.wmf

Este producto contiene una fuente luminosa de la clase de eficiencia energética D.

Los valores marcados con un * son valores de referencia. Thorn utiliza componentes de fiabilidad y que han pasado los tests de calidad. Sin embargo, la tasa de fallos de la electrónica puede dar lugar a algún fallo aislado de algún LED durante la vida útil del producto. Las normativas internacionales fijan la tolerancia del flujo inicial y carga asociada en $\pm 10\%$. Los valores son aplicables para una temperatura ambiente de 25 °C, a no ser que se indique de otro modo.

Los productos de Thorn Lighting están sujetos a un continuo desarrollo. Nos reservamos el derecho de planificar en nuestros productos sin publicaciones técnicas ni otras modificaciones formales.

© Thorn Lighting