


# Chalice 3

# THORN

96108669 CHAL3 MSF180 1400-840 EHF RSB




## Chalice 3

A high efficient and sustainable, surface mounted LED downlight. Fixed output LED driver with DC functionality, fixed at 100%. Body: die-cast aluminium. Diffuser: polycarbonate, smooth reflector in satinbrite finish with wide beam. Trim: high quality, highly reflective polycarbonate. Class I electrical, IP43. Installation plate to be fitted directly to ceiling, for mounting via BESA box or wire suspension use available accessory. Electrical connection via 3/5 pole, push in, terminal block, Housing mounts to installation plate with twist and lock bayonet mechanism. Complete with 4000K LED

Dimensions: Ø180 x 182 mm  
Luminaire input power: 12.1 W  
Luminaire luminous flux: 1400 lm  
Luminaire efficacy: 116 lm/W  
Weight: 2.67 kg



TLG\_CHAL3\_F\_180MSF\_RSB.jpg

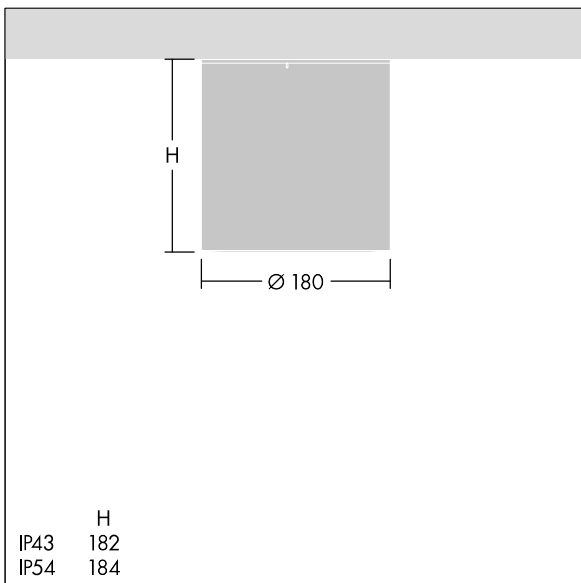

TLG\_CHAL3\_M\_MS180.wmf

Este producto contiene una fuente luminosa de la clase de eficiencia energética C.

Los valores marcados con un \* son valores de referencia. Thorn utiliza componentes de fiabilidad y que han pasado los tests de calidad. Sin embargo, la tasa de fallos de la electrónica puede dar lugar a algún fallo aislado de algún LED durante la vida útil del producto. Las normativas internacionales fijan la tolerancia del flujo inicial y carga asociada en  $\pm 10\%$ . Los valores son aplicables para una temperatura ambiente de 25 °C, a no ser que se indique de otro modo.

Los productos de Thorn Lighting están sujetos a un continuo desarrollo. Nos reservamos el derecho de planificar en nuestros productos sin publicaciones técnicas ni otras modificaciones formales.

© Thorn Lighting

## Chalice 3

96108669 CHAL3 MSF180 1400-840 EHF RSB

THORN