



### Graffiti


LED spotlight for 3 phase track installations with wide flood light distribution and stabilized color temperature. Electronic, switchable luminaire. Class I electrical, IP20. Body: die-cast aluminium black micro-textured paint. Reflector: PC sputtered. Spotlight rotatable through 337° and pivotable through 90°. Complete with 3000K LED, maximum efficiency

This article is single packed article and can also be ordered bulk packed.

Dimensions: Ø95 x 205 mm  
 Luminaire input power: 21 W  
 Luminaire luminous flux: 2800 lm  
 Luminaire efficacy: 133 lm/W  
 Weight: 0.71 kg



TLG\_GRAF\_F\_3GU\_BK\_ON.jpg

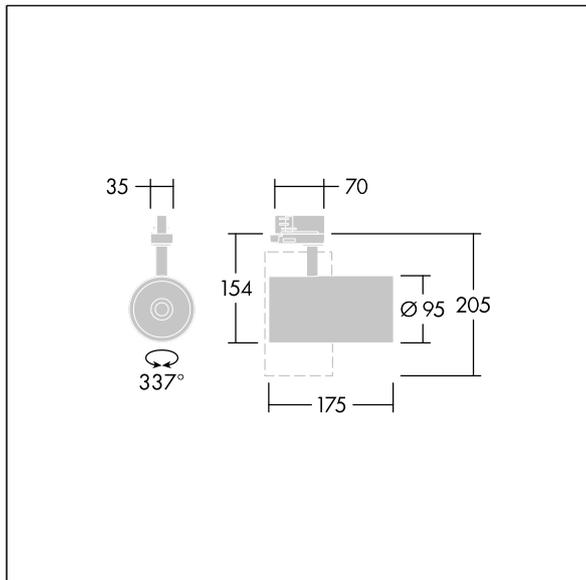

TLG\_GRAF\_M\_3GU.wmf

Este producto contiene una fuente luminosa de la clase de eficiencia energética C.

Los valores marcados con un \* son valores de referencia. Thorn utiliza componentes de fiabilidad y que han pasado los tests de calidad. Sin embargo, la tasa de fallos de la electrónica puede dar lugar a algún fallo aislado de algún LED durante la vida útil del producto. Las normativas internacionales fijan la tolerancia del flujo inicial y carga asociada en  $\pm 10\%$ . Los valores son aplicables para una temperatura ambiente de 25 °C, a no ser que se indique de otro modo.

Los productos de Thorn Lighting están sujetos a un continuo desarrollo. Nos reservamos el derecho de planificar en nuestros productos sin publicaciones técnicas ni otras modificaciones formales.

© Thorn Lighting

**Graffiti**

**96108755 GRAFFITI 2800-930HE SWI 3GU WFL BK**

**THORN**