



### Graffiti


LED spotlight for CONTUS continuous-row systems with spot light distribution and stabilized color temperature. Electronic, switchable luminaire control gear. Class II electrical, IP20. Luminaire with CONTUS adapter for simple, rapid mounting of luminaire to CONTUS continuous-row systems. Body: die-cast aluminium black micro-textured paint. Reflector: PC sputtered. Spotlight rotatable through 337° and pivotable through 90°. Complete with 4000K LED, maximum efficiency

This article is single packed article and can also be ordered bulk packed.

Dimensions: Ø95 x 204 mm  
 Luminaire input power: 27 W  
 Luminaire luminous flux: 3500 lm  
 Luminaire efficacy: 130 lm/W  
 Weight: 0.85 kg



TLG\_GRAF\_F\_CONT\_BK\_ON.jpg

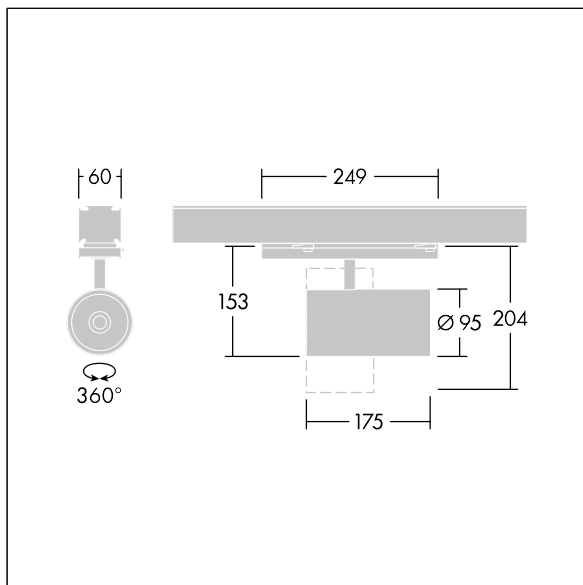

TLG\_GRAF\_M\_CONTUS.wmf

Este producto contiene una fuente luminosa de la clase de eficiencia energética C.

Los valores marcados con un \* son valores de referencia. Thorn utiliza componentes de fiabilidad y que han pasado los tests de calidad. Sin embargo, la tasa de fallos de la electrónica puede dar lugar a algún fallo aislado de algún LED durante la vida útil del producto. Las normativas internacionales fijan la tolerancia del flujo inicial y carga asociada en  $\pm 10\%$ . Los valores son aplicables para una temperatura ambiente de 25 °C, a no ser que se indique de otro modo.

Los productos de Thorn Lighting están sujetos a un continuo desarrollo. Nos reservamos el derecho de planificar en nuestros productos sin publicaciones técnicas ni otras modificaciones formales.