

## 92984178 FORCELED 4000 840 HFI QC5



### ForceLED

Luminaria LED estanca IP66, resistente al polvo y la humedad. electrónico Driver regulable DALI. , IK10. Cuerpo: completamente reciclable aluminio lacado blanco. Difusor: policarbonato (PC) con prismas lineales. Toggles: acero inoxidable. Para montaje en superficie, suspendido o montaje BESA. Fijaciones rápidas para montaje en superficie. Kits de montaje para conduit, cadena de suspensión y montaje en catenaria suspendido como accesorios. Con caja de conexión rápida de 5 polos. Con LED 4000K.


Dimensiones: 735 x 180 x 95 mm

Potencia de la luminaria: 26,1 W

Peso: 3,1 kg



TLG\_FORL\_F\_PDBUNLIT.jpg

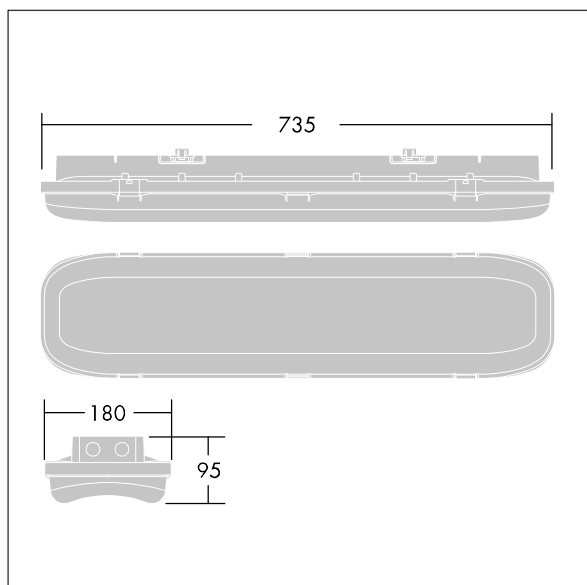

TLG\_FORL\_M\_LED.wmf

Este producto contiene una fuente luminosa de la clase de eficiencia energética C.

Los valores marcados con un \* son valores de referencia. Thorn utiliza componentes de fiabilidad y que han pasado los tests de calidad. Sin embargo, la tasa de fallos de la electrónica puede dar lugar a algún fallo aislado de algún LED durante la vida útil del producto. Las normativas internacionales fijan la tolerancia del flujo inicial y carga asociada en  $\pm 10\%$ . Los valores son aplicables para una temperatura ambiente de 25 °C, a no ser que se indique de otro modo.

Los productos de Thorn Lighting están sujetos a un continuo desarrollo. Nos reservamos el derecho de planificar en nuestros productos sin publicaciones técnicas ni otras modificaciones formales.

© Thorn Lighting

**ForceLED**

**92984178 FORCELED 4000 840 HFI QC5**

**THORN**