


92984196 FORCELED 10000 840 HFI E3D



ForceLED

Luminaria LED estanca IP66, resistente al polvo y la humedad. electrónico Driver regulable DALI Con función de iluminación de emergencia de 3 horas y autotest/ test con direccionamiento DALI. , IK10. Cuerpo: completamente reciclable aluminio lacado blanco. Difusor: policarbonato (PC) con prismas lineales. Toggles: acero inoxidable. Para montaje en superficie, suspendido o montaje BESA. Fijaciones rápidas para montaje en superficie. Kits de montaje para conduit, cadena de suspensión y montaje en catenaria suspendido como accesorios. Con LED 4000K.


Dimensiones: 735 x 180 x 95 mm

Potencia de la luminaria: 75,2 W

Peso: 3,3 kg



TLG_FORL_F_PDBUNLIT.jpg

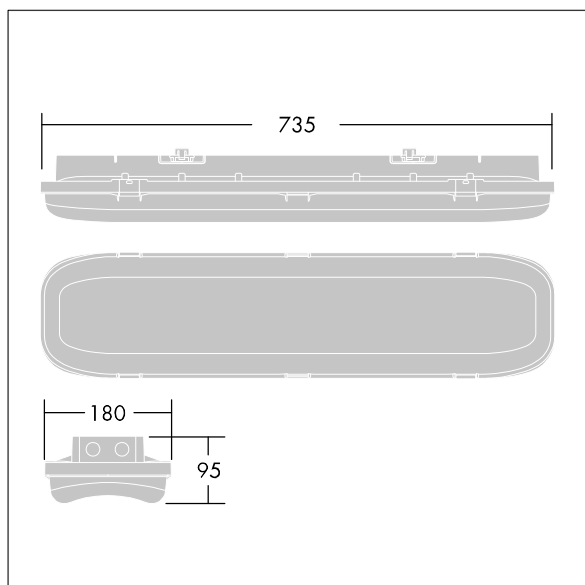

TLG_FORL_M_LED.wmf

Este producto contiene una fuente luminosa de la clase de eficiencia energética C.

Los valores marcados con un * son valores de referencia. Thorn utiliza componentes de fiabilidad y que han pasado los tests de calidad. Sin embargo, la tasa de fallos de la electrónica puede dar lugar a algún fallo aislado de algún LED durante la vida útil del producto. Las normativas internacionales fijan la tolerancia del flujo inicial y carga asociada en $\pm 10\%$. Los valores son aplicables para una temperatura ambiente de 25 °C, a no ser que se indique de otro modo.

Los productos de Thorn Lighting están sujetos a un continuo desarrollo. Nos reservamos el derecho de planificar en nuestros productos sin publicaciones técnicas ni otras modificaciones formales.

© Thorn Lighting

ForceLED

92984196 FORCELED 10000 840 HFI E3D

THORN