

# Chalice 3

# THORN

92989423 CHAL3 200 5000-830 HFIX FL RSB



## Chalice 3


A high efficient and sustainable LED downlight for high ceiling application with flood beam (29°) for high ceiling applications. Suitable for mounting in Ø200mm cut-out with spring clips. Remote, pluggable, DALI-2 dimmable LED driver with DC functionality, adjustable 15-100%, NFC configurable, SwitchDIM compatible. Loop in - loop out possible. Body: die-cast aluminium for high efficient thermal management with recycling content >90%. Primary reflector: polycarbonate, glossy finish, faceted. Secondary optic and trim: polycarbonate smooth in satinbrite finish with wide beam. Class II electrical, IP20. Complete with 3000K LED

Installation in concrete ceilings not permitted.

Dimensions: Ø223 x 134 mm  
Luminaire input power: 43.7 W  
Luminaire luminous flux: 5401 lm  
Luminaire efficacy: 124 lm/W  
Weight: 1.41 kg



TLG\_CHAL3\_F\_200HC\_RSB.jpg

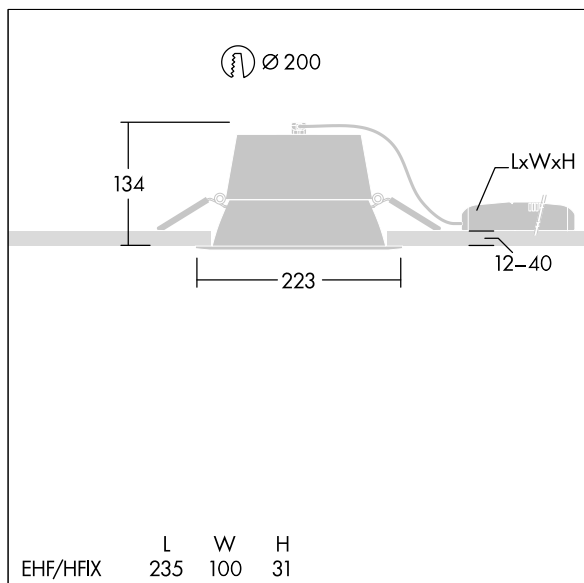

TLG\_CHAL3\_M\_EHF200HC.wmf

Este producto contiene una fuente luminosa de la clase de eficiencia energética D.

Los valores marcados con un \* son valores de referencia. Thorn utiliza componentes de fiabilidad y que han pasado los tests de calidad. Sin embargo, la tasa de fallos de la electrónica puede dar lugar a algún fallo aislado de algún LED durante la vida útil del producto. Las normativas internacionales fijan la tolerancia del flujo inicial y carga asociada en ±10%. Los valores son aplicables para una temperatura ambiente de 25 °C, a no ser que se indique de otro modo.

Los productos de Thorn Lighting están sujetos a un continuo desarrollo. Nos reservamos el derecho de planificar en nuestros productos sin publicaciones técnicas ni otras modificaciones formales.

© Thorn Lighting