

Altis Gen5

THORN

96684126 ALG5 432L125-740 PST A6A6A6 ANT

ISO 9223 C5	IP66	IK08	⊕	CE	⊗	⊗	⊗	2,0m
----------------	------	------	---	----	---	---	---	------

Altis Gen5


A high powered LED floodlight with optic 1: asymmetric 60°; optic 2: asymmetric 60°; optic 3: asymmetric 60° light distribution from 432 LEDs. External control gear (maximum driving current 1250mA) and wiring with H07 RN-F cable type with mini diameter 13mm, to be ordered separately. Class I electrical, IP66, IK08. Heatsink: die-cast aluminium powder coated dark sandy grey (close to RAL 7043). Mounting bracket and frame: dark sandy grey (close to RAL 7043). Cover: 4mm clear glass. Bracket mounted using fixation points available (one M20 screw or two M14 screws). Low flicker operation (<1%) suitable for HDTV broadcasting. Complete with 4000K LED

Due to the unique calculation requirements of this product the photometric data is not provided here but design advice may be obtained from your local representative.

Dimensions: 530 x 757 x 685 mm
Luminaire input power: 1614 W
Weight: 30.1 kg
Scx: 0.18m² at 0°



TLG_ALT5_F_V3.jpg

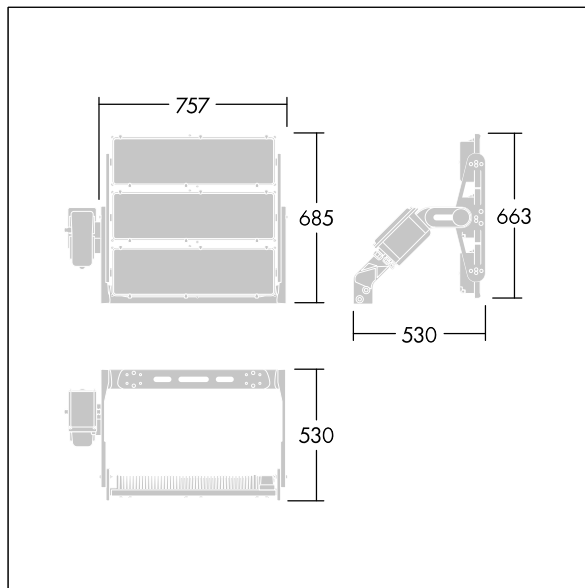

TLG_ALT5_M_V3.wmf

Este producto contiene una fuente luminosa de la clase de eficiencia energética D.

Los valores marcados con un * son valores de referencia. Thorn utiliza componentes de fiabilidad y que han pasado los tests de calidad. Sin embargo, la tasa de fallos de la electrónica puede dar lugar a algún fallo aislado de algún LED durante la vida útil del producto. Las normativas internacionales fijan la tolerancia del flujo inicial y carga asociada en ±10%. Los valores son aplicables para una temperatura ambiente de 25 °C, a no ser que se indique de otro modo.

Los productos de Thorn Lighting están sujetos a un continuo desarrollo. Nos reservamos el derecho de planificar en nuestros productos sin publicaciones técnicas ni otras modificaciones formales.

© Thorn Lighting