IQ Wave SP

96631046 IQ SUSP S LED4900-840 BC ML3

IP20	IK05		CE			650 °C	Ta -20 +25	

IQ Wave SP

Luminaire LED léger, Suspendu, avec optique MV Tech. Appareillage gradable Électronique, Commande sans fil contrôlée par appli avec Bluetooth® 4.x - basicDIM Wireless. Classe électrique I, IP20, IK05. Corps, diffuseur, cadre et embouts : Polycarbonate (PC) fini en blanc (similaire à RAL9016). Appareillage : acier pré-laqué blanc. Équipé d'un câble à 3 fils de 2,5 m de long. Livré avec LED 4 000 K

Définition radio: basicDIM Wireless - Bluetooth® 4.x, Fréquence radio: 2,4...2,483 GHz, Puissance d'émission radio: + 4dBm.

Dimensions : 1140 x 210 x 70 mm
Puissance du luminaire: 42 W
Flux lumineux du luminaire: 4900 lm
Efficacité lumineuse du luminaire: 117 lm/W
Poids : 4,5 kg

TLG_IQSU_F_SUS_PDB.jpg

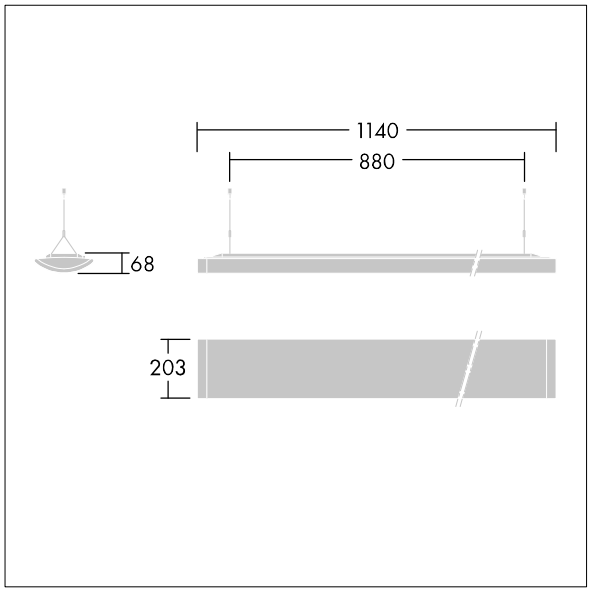

TLG_IQSU_M_SUS.wmf

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique D.

Toutes les valeurs marquées d'un * sont des valeurs nominales. Thorn utilise des composants testés et éprouvés, en provenance des meilleurs fournisseurs. Dans certains cas isolés, il se peut qu'il y ait des pannes de nature technologique au niveau des LED individuels, pendant le cycle de vie nominal du produit. Les normes internationales fixent la tolérance du flux initial et de la charge associée à ± 10 %. Sauf indication contraire, les valeurs sont applicables pour une température ambiante de 25 °C.

Les produits de Thorn Lighting sont perfectionnés en permanence. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications à nos produits sans autres publications.
© Thorn Lighting

IQ Wave SP

96631046 IQ SUSP S LED4900-840 BC ML3

Les produits de Thorn Lighting sont perfectionnés en permanence. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications à nos produits sans autres publications.
© Thorn Lighting