

# Omega Pro 2

# THORN

**92916754 OP2 4400-927-65 CKIT+ HX BC E3D Q625**

**+ ANT: open area emergency optic**

IEC EN 60598-1 RG 0				IK03						650°C	T <sub>a</sub> 0 +35
---------------------------	--	--	--	------	--	--	--	--	--	-------	-------------------------


## Omega Pro 2

Luminaire LED encastré/plafonnier/suspension. Driver, Commande sans fil contrôlée par appli avec Bluetooth® 4.x - basicDIM Wireless avec circuit d'éclairage d'urgence, test auto/DALI adressable, 3 heures. Classe électrique II, IP40\_IP20, Résistance aux impacts : IK03. Corps : tôle d'acier, blanc (similaire à RAL9016). Diffuseur : Optique confort hexagonale Polycarbonate (PC) anti-UV avec réservation centrale pour la gestion. Connexion électrique via borniers à poussoirs, 7 pôles, repiquage possible. Livré avec la technologie VCT (température de couleur variable), réglage progressif de 2700 à 6500 K, DT8., Indice min. de rendu des couleurs: 90


Définition radio: basicDIM Wireless - Bluetooth® 4.x,  
Fréquence radio: 2,4...2,483 GHz, Puissance d'émission radio: + 4dBm.

Dimensions : 622 x 622 x 57 mm  
Puissance du luminaire: 48,2 W  
Flux lumineux du luminaire: 4450 lm  
Efficacité lumineuse du luminaire: 92 lm/W  
Poids : 6,4 kg

Équipé de:  
Fermeture Polycarbonate (PC) transparent Optics pour éclairage de secours anti-panique. Jeu de trois fermetures fourni avec le luminaire.

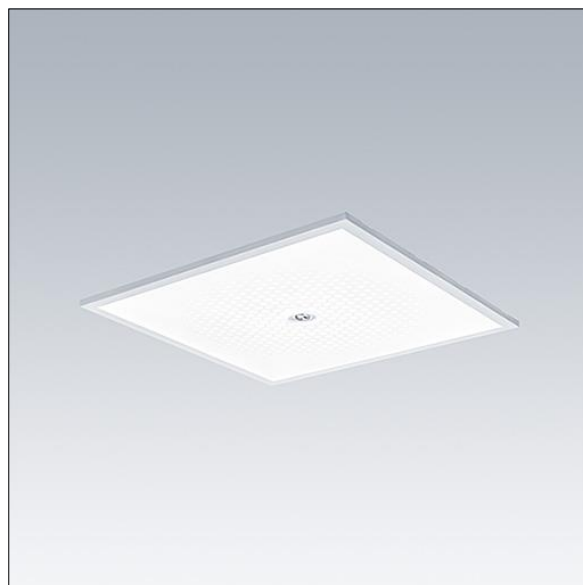

TLG\_OMP2\_F\_QH\_E3\_PDB.jpg

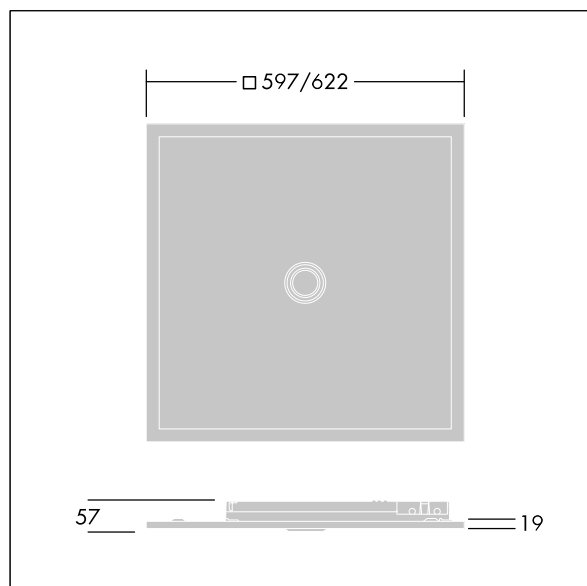

TLG\_OMP2\_M\_QKIT.wmf

Toutes les valeurs marquées d'un \* sont des valeurs nominales. Thorn utilise des composants testés et éprouvés, en provenance des meilleurs fournisseurs. Dans certains cas isolés, il se peut qu'il y ait des pannes de nature technologique au niveau des LED individuels, pendant le cycle de vie nominal du produit. Les normes internationales fixent la tolérance du flux initial et de la charge associée à  $\pm 10\%$ . Sauf indication contraire, les valeurs sont applicables pour une température ambiante de 25 °C.

Les produits de Thorn Lighting sont perfectionnés en permanence. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications à nos produits sans autres publications.

© Thorn Lighting

## Omega Pro 2

92916754 OP2 4400-927-65 CKIT+ HX BC E3D Q625

+ ANT: open area emergency optic

THORN